


## REFERENZEN RÄDER

|        |                        |        |                         |
|--------|------------------------|--------|-------------------------|
| F14501 | Ksyrium Pro Disc Ft CL | F01701 | Ksyrium Pro Disc Ft INT |
|--------|------------------------|--------|-------------------------|



## RIMS

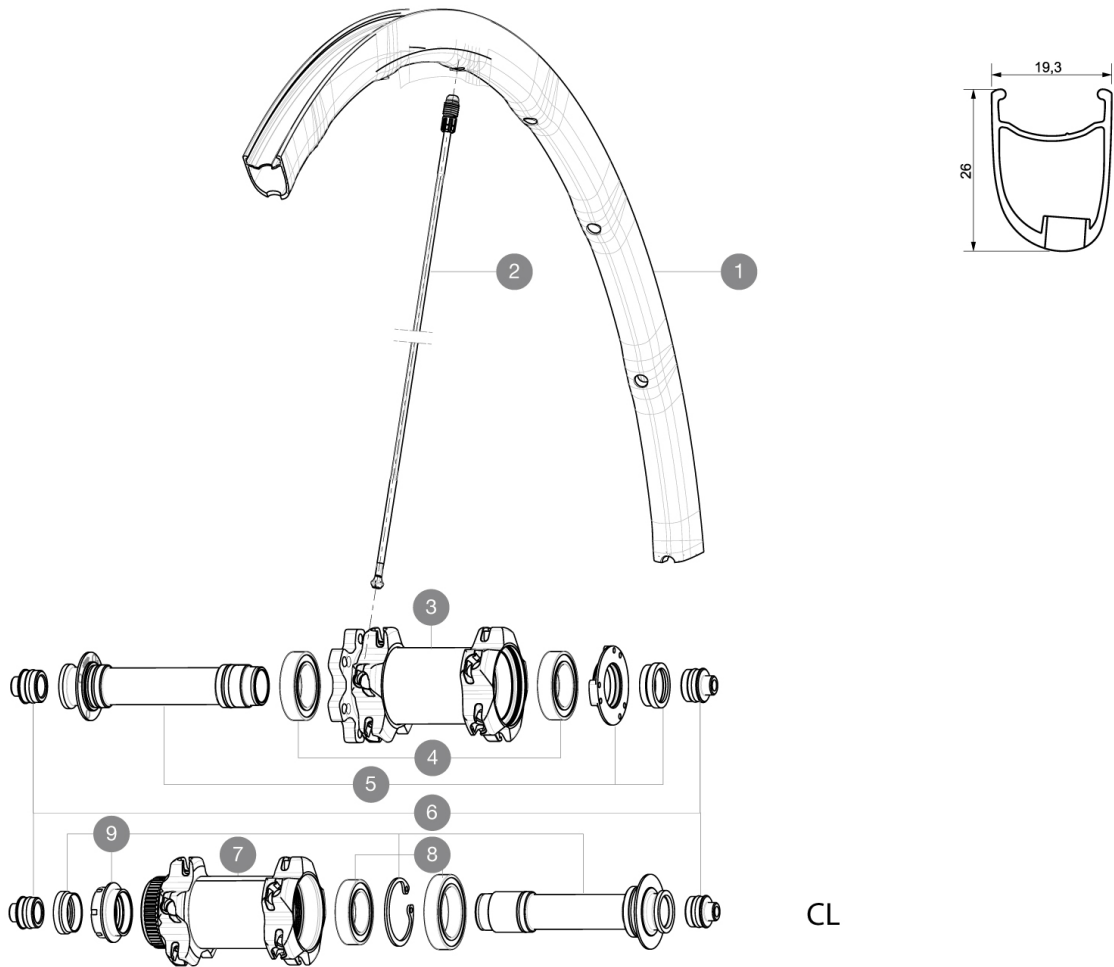

VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

|   |          |                                |
|---|----------|--------------------------------|
| 1 | V2290510 | KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC |
|---|----------|--------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                 |
|---|----------|-------------------------------------------------|
| 2 | 12029401 | 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm |
|---|----------|-------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                          |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                             |
| 5 | 99688201 | 9/15 D6T HUB FRONT AXLE                              |
| 7 | N/A      | NABENKÖRPER                                          |
| 8 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 9 | 99688301 | 9/15 DCL HUB FRONT AXLE                              |

## ADAPTERS

|   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| 6 | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |
|---|----------|-------------------|



# Ksyrium Pro Disc

GELIEFERT MIT

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Schnellspanner BX601              |  |
| 9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR)        |  |
| Disc-Befestigungsschrauben        |  |
| Speichenmagnet (beim VR)          |  |
| Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel |  |
| Bedienungsanleitung               |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
  - **ProfilhÄ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : Drahtreifen
  - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x15c
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
  - **NabenÄ¼rper (HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 680