


REFERENZEN RÄDER

F05301 Aksium Elite Ft



RIMS

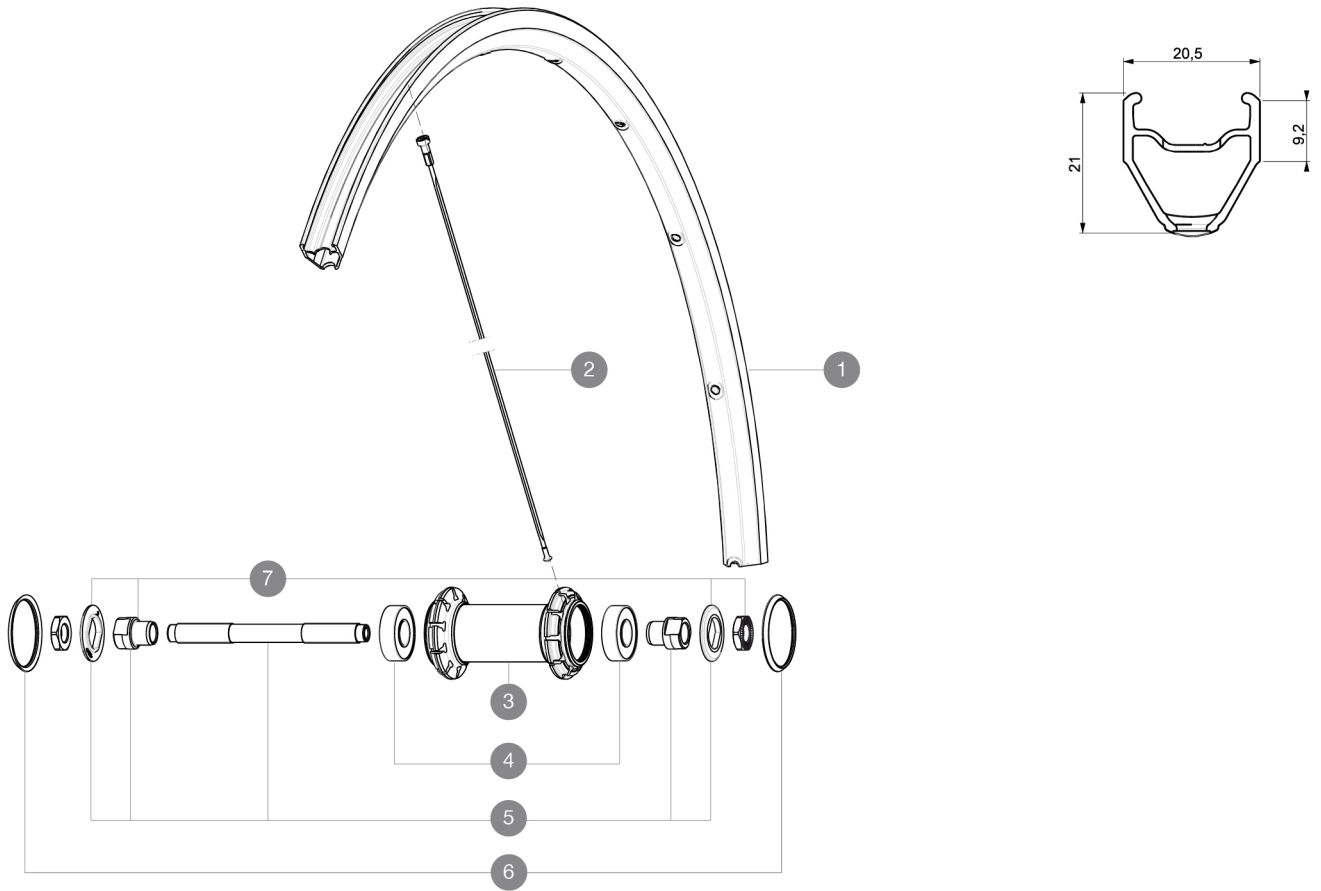

VENTILLOCH ? (MM): 6,5 :

| | | |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2290715 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE |
|---|----------|---------------------------------|

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V4160101 | Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks |
| 2 | 10844901 | KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock |
| | 10845001 | 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm |

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40318 | HUB BEARING KIT 6001 |
| 5 | 99603701 | FRONT AXLE QRM ROAD 2008 |
| 6 | N/A | NABENKÖRPER |
| 7 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |

MAINTENANCE

| | |
|----------|----------------------------|
| 12738501 | Road Innertube Presta 48mm |
|----------|----------------------------|

TYRES

| | |
|----------|---------------------|
| 35570423 | Aksion 014 White 23 |
|----------|---------------------|

MAVIC **Aksium Elite****GELIEFERT MIT**

| | |
|----------------------|--|
| Schnellspanner BR101 | |
| Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 800