


## REFERENZEN RÄDER



### RIMS

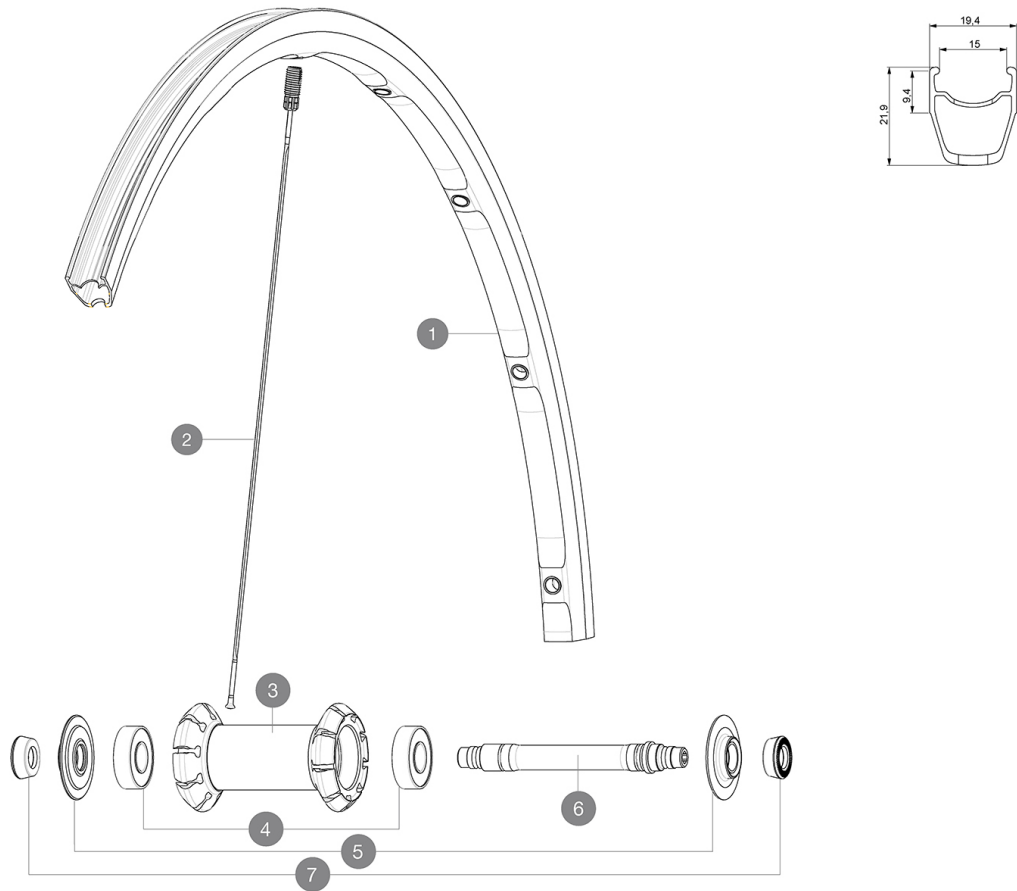

&NBSP;:

1	V2400410	FRONT KSYRIUM ELITE RED S BLACK RIM
1	33002310	FRONT KSYRIUM ELITE S BLACK RIM

### SPOKES

2	V2270701	9 FRONT SPOKES KSYRIUM ELITE S RED 284mm
2	33002701	9 BLK FRT SPOKES KSYRIUM ELITE S 285,5mm

### HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	12038201	KSYRIUM ELITE 11 HUB CAP AND ADJUST.NUT
6	99686101	KSYRIUM ELITE 09 FRONT AXLE
7	M40063	2 FRONT AXLE FORK SUPPORT

**MAVIC** *Ksyrium Elite S***GELIEFERT MIT**

Schnellspanner BR301	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : Maxtal
- **Profilhöhe** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

**RADNABE**

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Gedichtete, einstellbare Industrielager**
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

**RADGEWICHTE**

Radgewicht 680