

**MAVIC** *Ksyrium Pro Carbon SL C*

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

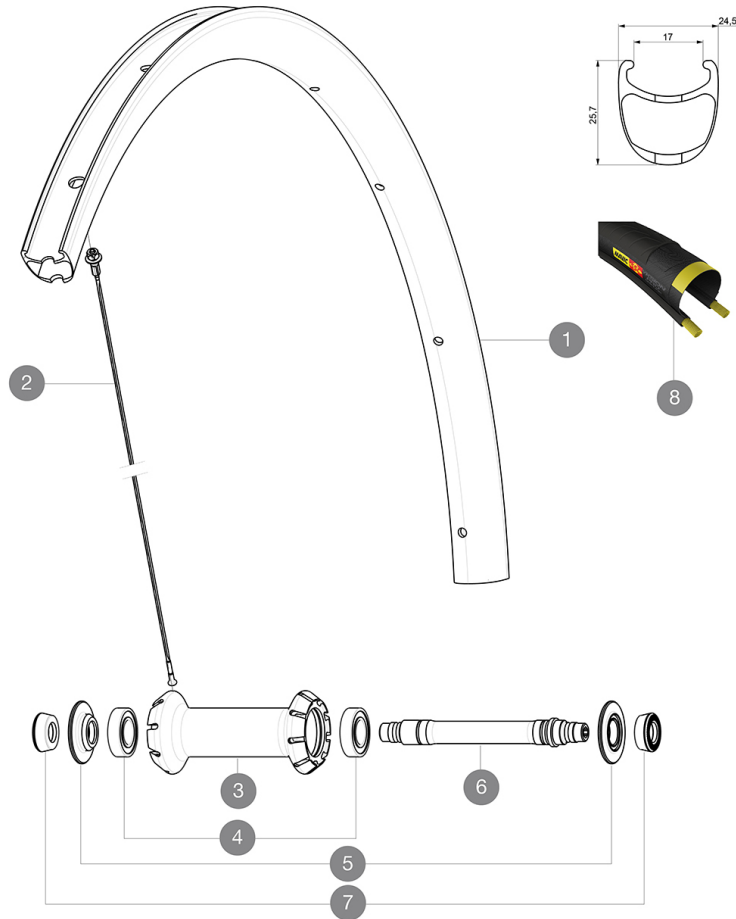
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

**REFERENZEN RÄDER**

F27401 KProCarbSL C Ft

**RIMS**VENTILLOCH  $\bar{A}$  (MM): 6,5 :

1	V2737310	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2401410	KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock las
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

**SPOKES**

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V2274201	KIT 9 FT LTD SPK 285mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock last

**HUB SHELLS**

4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

**TYRES**



8	37805225	Ksyrium Pro GripLink SSC 25
---	----------	-----------------------------

**ADAPTERS**

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Felgenband	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Bedienungsanleitung	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K Carbon
- Profilhöhe : 25 mm
- Speichen : ohne
- Material : 3K Carbon
- Material : 3K Carbon
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x17c
- Profilhöhe : 25 mm
- Profilhöhe : 25 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- Speichen : ohne
- Speichen : ohne
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon
- Bremsflanken : Carbon
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm / Update date: 2022-03-01
- Innenbreite : 17 mm

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium  
Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium  
Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 615