


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄDER

F36001

XRideUST Pulse27.5FWTS

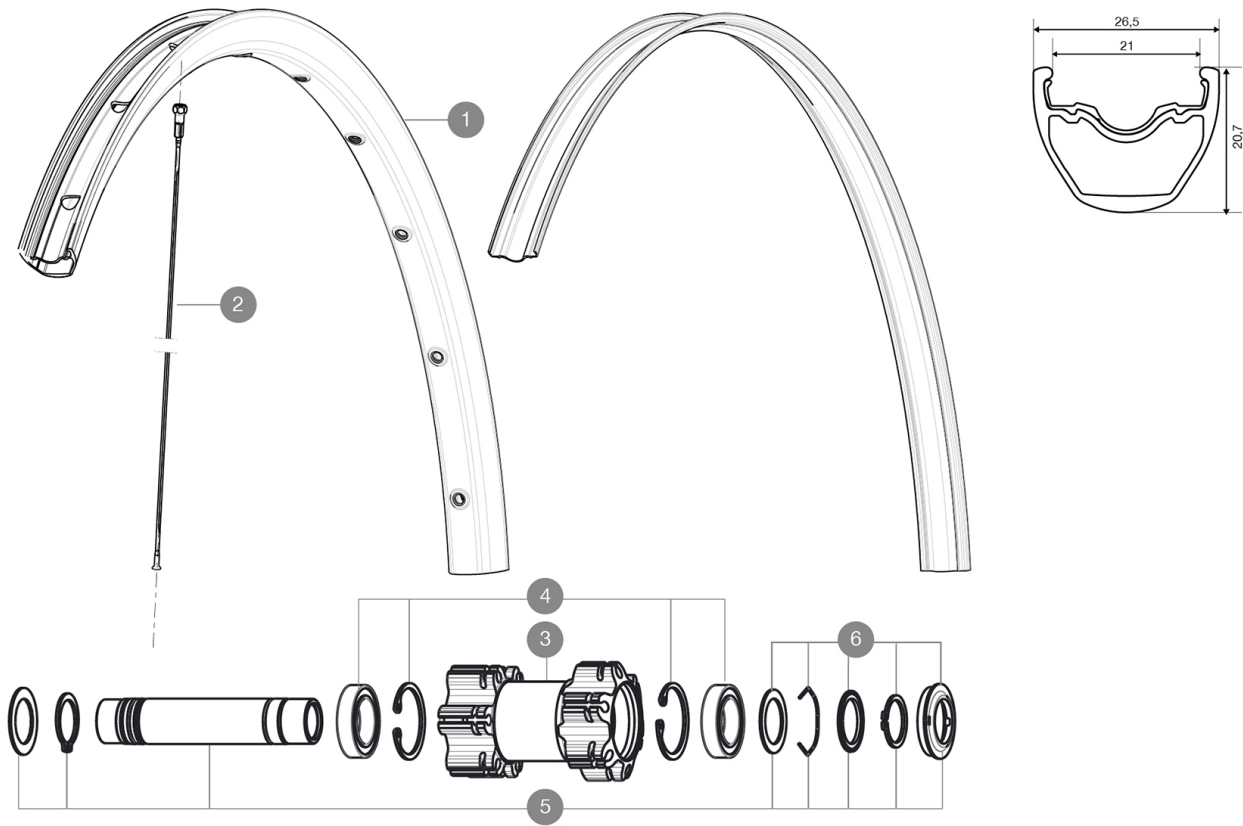

RIMS

VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 6,5 :

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	UST rim strip 27.5x21c

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



CrossrideTubelessPulseWTS27.5

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör	
12x142-mm-Adapter (f1/4r HR)	
Ventil-Reduzierst1/4ck	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Felgenstoss** : gemufft
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierst1/4ck)
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x21c
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umr1/4st-Kit (optional)
- Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920