

MAVIC *Comete Pro Carbon SL T Disc*

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

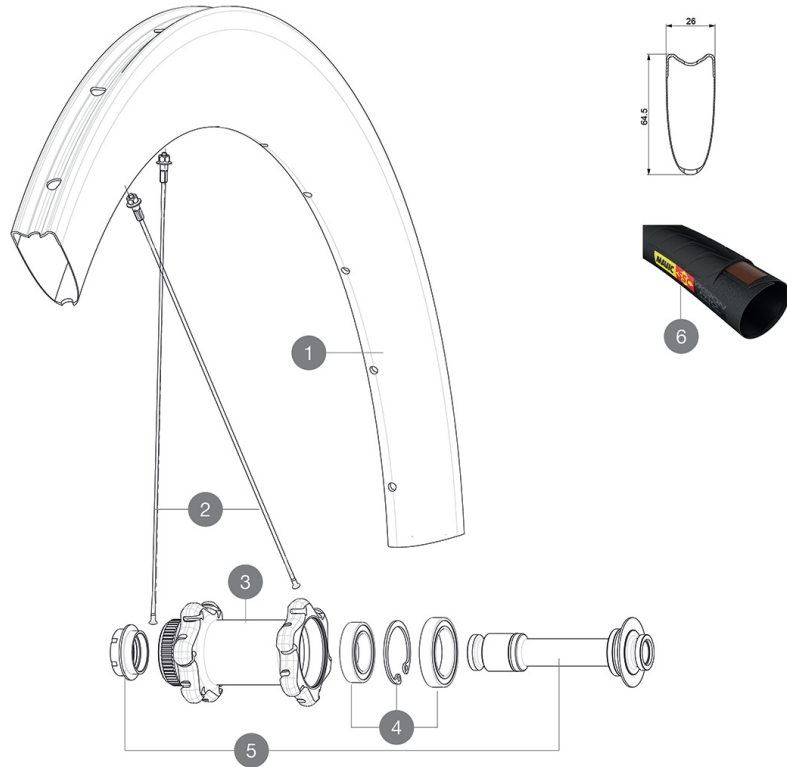
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

F66601 ComProCarSITDCLF12x100

**RIMS**

&NBSP::

1	V2731210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC
---	----------	---

SPOKES

2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
2	V3662301	KIT 12 FR/ND/DS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
2	V2278601	KIT 12 FT/ND/DS BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

OPTIONS

V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
----------	---

TYRES









6	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTERS

B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Comete Pro Carbon SL T Disc

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Ventil-VerlÄngerung (118 952 01) 1	
Ventil-VerlÄngerung (118 952 01) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 64 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 64 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-LockÄ®
- **Disc-Standard** : Center-LockÄ®

RADGEWICHTE

Radgewicht 765