


# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

F70851 KPCarbSLCD12x100FICLHRSV

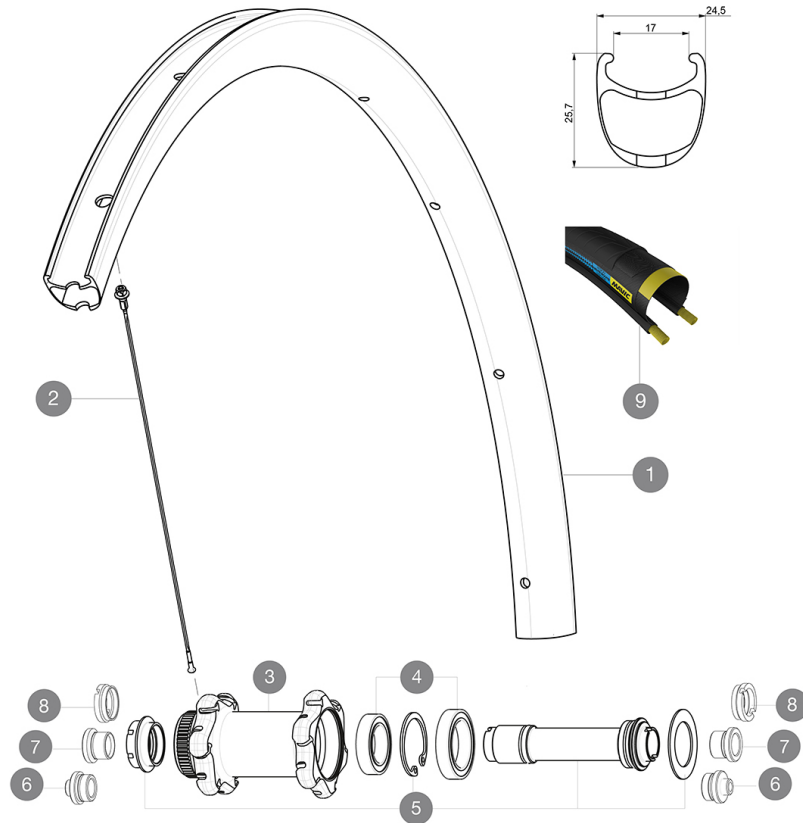

## RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

1	V2734010	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
1	V2409810	KIT FT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch DISC HR - white stoc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
4	V2540501	KIT FRONT BEARINGS 20x32x7 & 25x37x7
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

## TYRES






9	39435825	Yksion Pro PowerLink HR Tubular
---	----------	---------------------------------

## ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SLC Disc HR

## GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Felgenband	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01) 1	
Ä½Haute RouteÄ½-Laufradtaschen 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkÄ¼mmlich
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x17c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Hochwertige Keramik-Lager von CeramicSpeedÄ½
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ½

### RADGEWICHTE

Radgewicht