


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

F82241	E-Xmax 27,5 Ft	F82251	E-Crossmax 27,5 Ft Boost
--------	----------------	--------	--------------------------

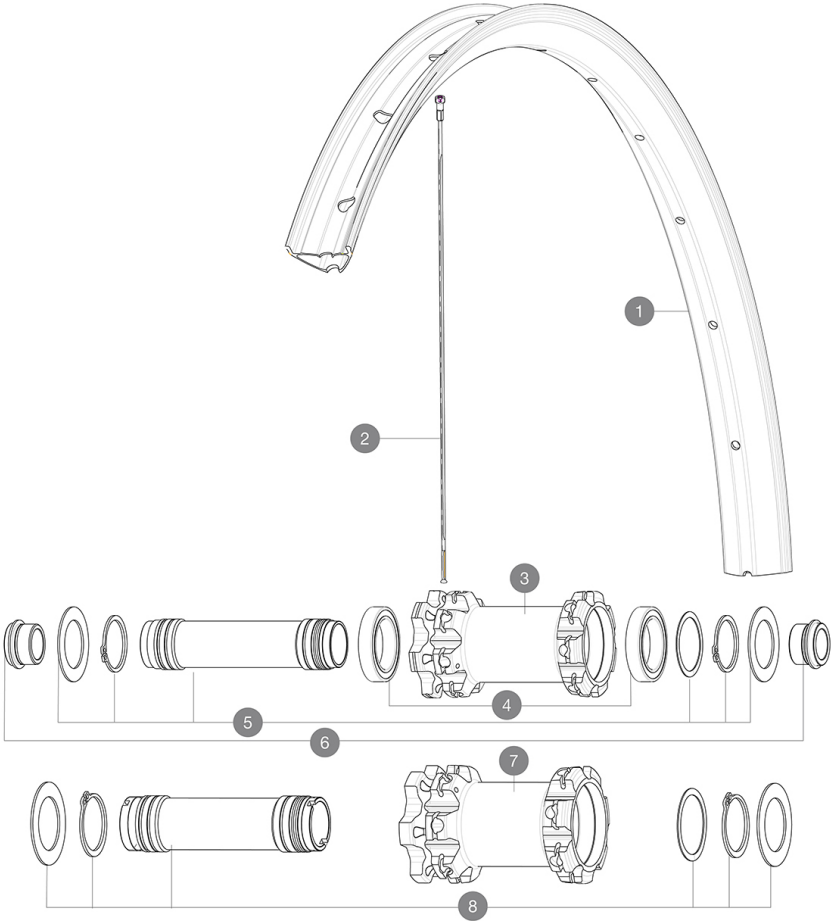

RIMS



&NBSP;:

1	V3763115	KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821301	KIT 14 FRT/ND5 E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 282mm + nip
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

GELIEFERT MIT

Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich
- Felgenbohrungen : herk1/4mmlich
- Spezielles Felgenprofil f1/4r E-Bikes
- Spezielles Felgenprofil f1/4r E-Bikes
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 30 mm
- Innenbreite : 30 mm
- Hookless-Profil
- Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x30tss
- ETRTO-Gr1/4sse 27.5" : 584x30tss
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x30tss
- ETRTO-Gr1/4sse 29" : 622x30tss

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/4rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 977
Weight Front 29": 1015