

ASTM-KATEGORIE 2: f   r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f   r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg



Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN R  DER

F87891

AllroadProCarbSL R+ DCL Ft

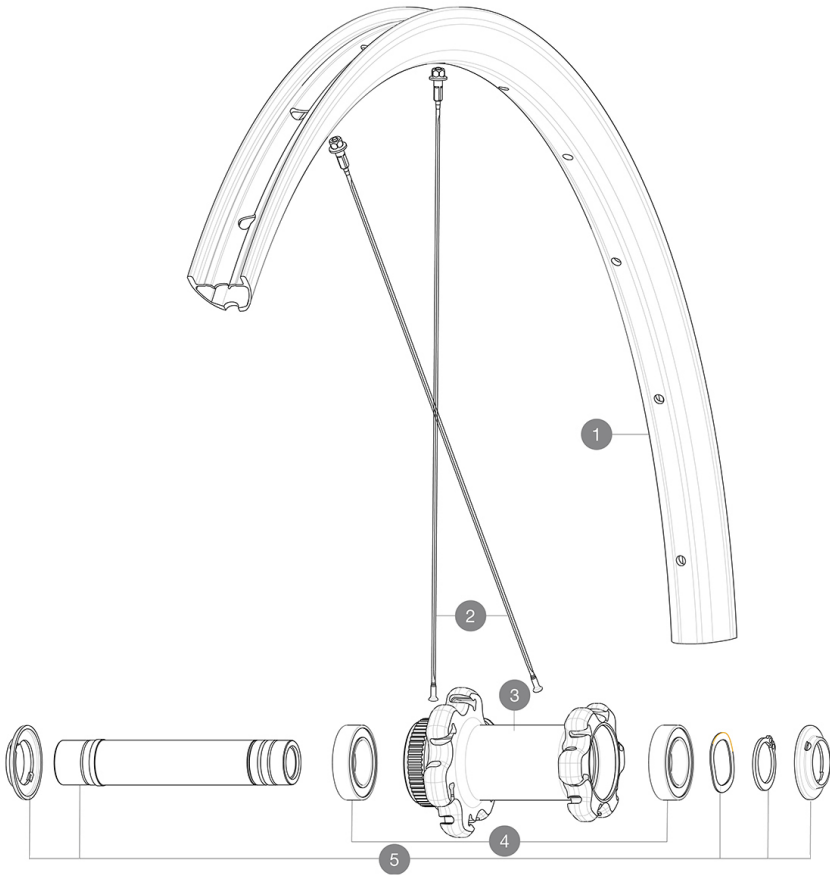

RIMS



&NBSP::

1	V2739010	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON ROAD +
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

ADAPTERS

V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
----------	---------------------------------

SPOKES

2	V2387701	KIT 12 FRT/REAR XA PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE 269mm
2	V3668101	KIT 2 FRT/ND5 ALLROAD PRO CARBON ROAD + STP SPOKE 269 + alu

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019



Allroad Pro Carbon SL R+ 650B

2020
FRONT

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
- **Profilh1/4he** : 28 mm
- **Profilh1/4he** : 28 mm
- **Felgenbohrungen** : herk1/4mmlich
- **Felgenbohrungen** : herk1/4mmlich
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 26 mm
- **Innenbreite** : 26 mm
- **ETRTO-Gr1/4sse** : 584x26tss (Rennrad)
- **ETRTO-Gr1/4sse** : 584x26tss (Rennrad)
- Hookless-Profil
- Hookless-Profil
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- UST

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl

RADNABE

- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen
- Instant Drive 360
- QRM Auto
- VERSIONS**
- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : Center-Lock1/4
- **Disc-Standard** : Center-Lock1/4

RADGEWICHTE

725