

ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")


Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre

Um eine lÄ±ngere Lebensdauer der LaufrÄ±der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ±stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÄ±DER

R35961 DEEMPRO SH INT 29 12X142 XD
F89101 DEEMPRO SH INT 29 BST

F89751 DEEMPRO SH INT 29 15x100

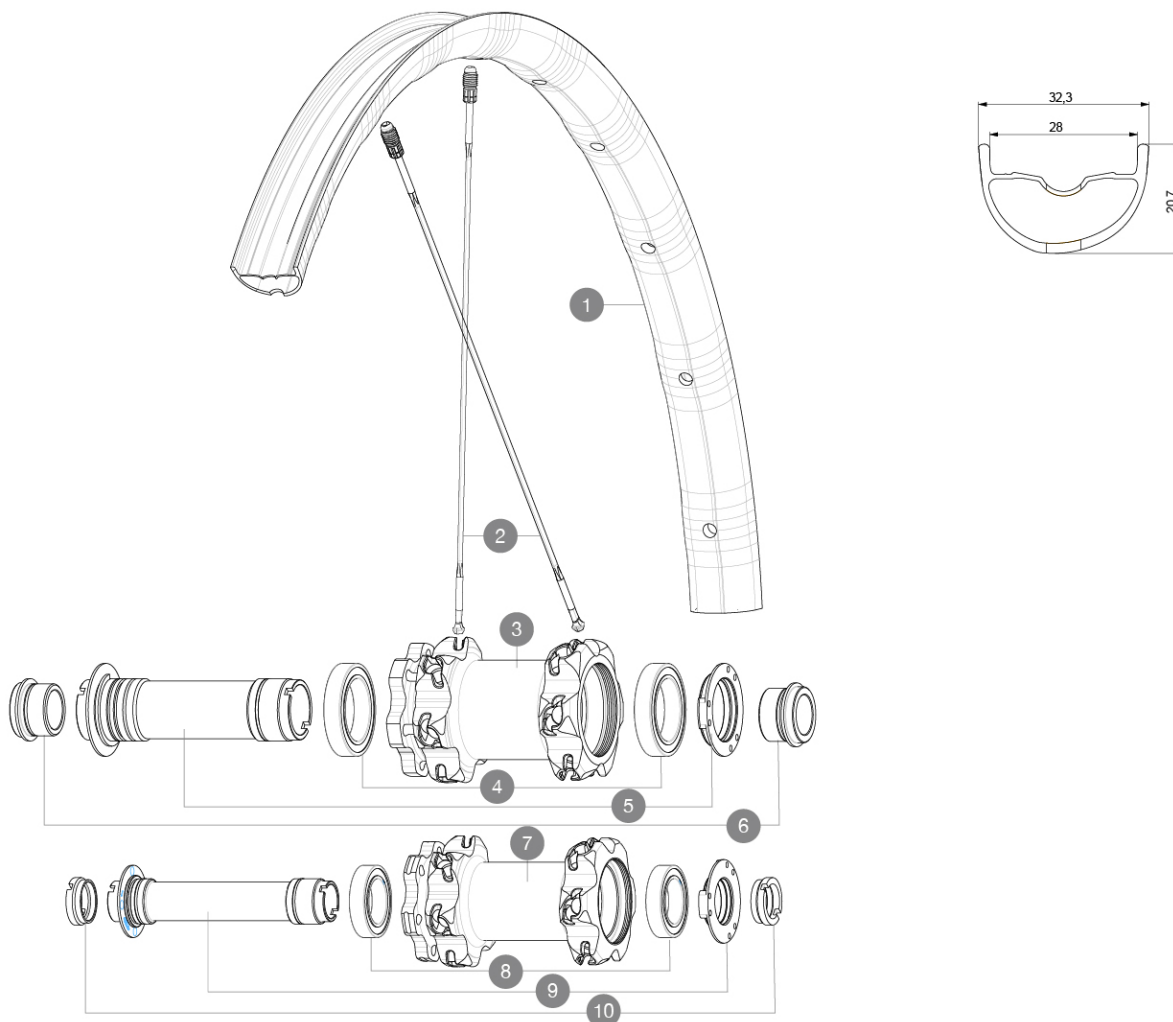

RIMS



&NBSP::

1 V3764610 KIT FRONT RIM DEEMAX PRO SH 29"

SPOKES

2 A7209901 KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7 N/A NABENKÖRPER
8 99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9 V2370701 KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201 ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTERS

6 12982801 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
10 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16
12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
12982701 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD (beide werden mitgeliefert)	