

ASTM-KATEGORIE 4: f    r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm


Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN R  DER

F89272

E-XA30 Elite 29 Ft Boost

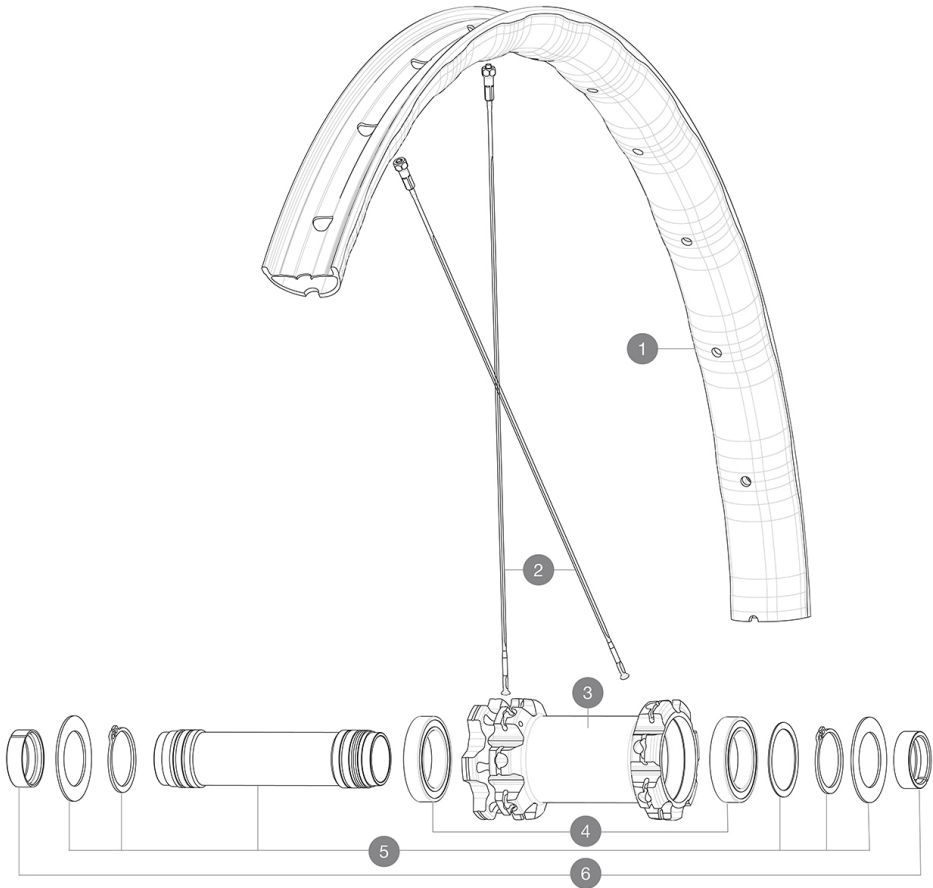

RIMS



&NBSP;:

1	janteavvttdisc V3750101	FRONT MTB DISC RIM 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims
---	----------------------------	--

SPOKES

2	V3821201	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPO
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	V2680401 12982801	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
---	----------------------	---

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrüstbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Felgenstoss : SUP
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Gewichtstuning : ISM 4D
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 30 mm

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- ETRTO-Größe 27.5" : 584x30tss
- ETRTO-Größe 29" : 622x30tss

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE