



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included
 Recommended tyre sizes: 25 to 32 mm
 Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

F90411

KSY SL CL 700 12X100

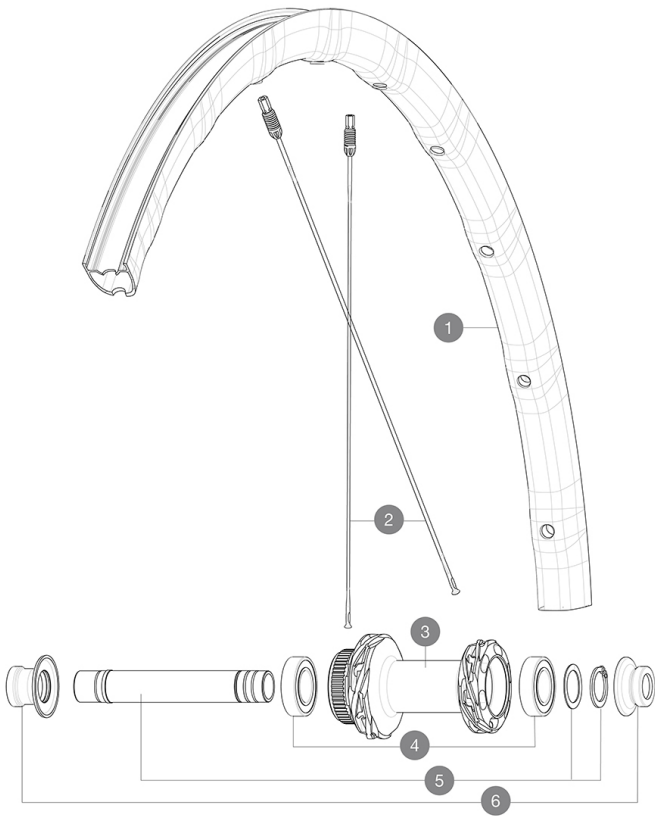

RIMS



&NBSP;:

1	V4093015	Kit Front/Rear rim Ksyrium SL Disc
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V4163201	Kit 12 Front/Rear Ksyrium SL Disc aero stainless spoke 294mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

6	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



KSYRIUM SL DISC

GELIEFERT MIT

User guide	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umrüstbar. Nicht umrüstbar auf 15-mm-Steckachse.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
Freilaufkörper: SRAM XD Straight-8-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SRAM XD Straight-8-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straight-8-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straight-8-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	