



Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm

Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg

Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

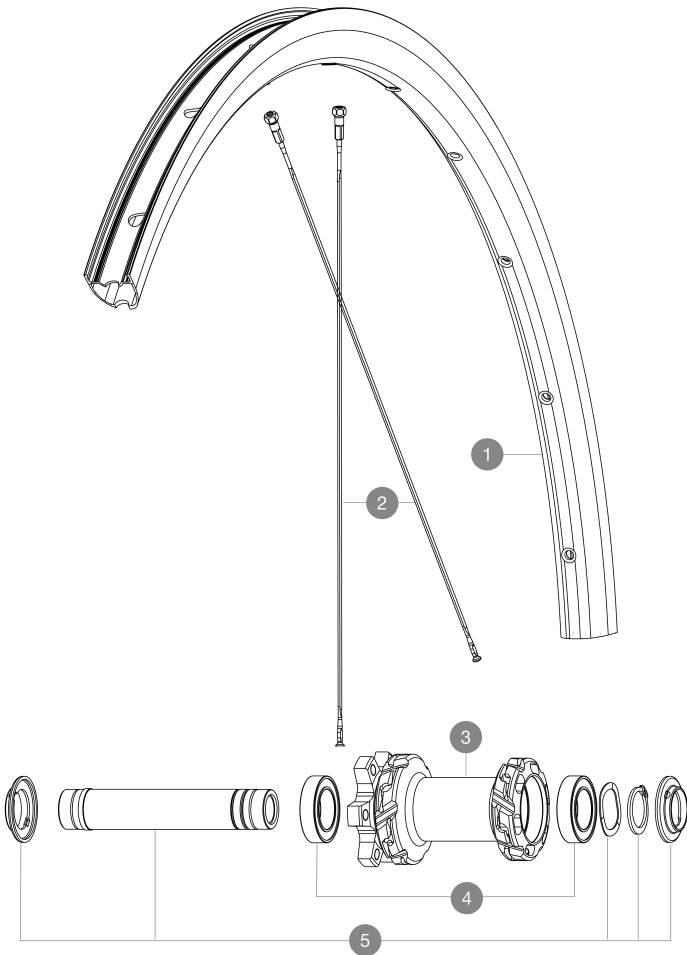

RIMS



&NBSP;;

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel f��r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Achsstummel f��r Schnellspanner (VR)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9�� Eingriffswinkel f��r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f��r Kompatibilit��t mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxstal
- Material : Mxstal
- H  he : 22 mm
- H  he : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schwei  technik
- Gelenk : SUP-Schwei  technik
- Bohren : herk  mmlich (vorne 24 I  cher und hinten 32 I  cher)
- Bohren : herk  mmlich (vorne 24 I  cher und hinten 32 I  cher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- ETRTO-Gr   e : 622x19TC
- ETRTO-Gr   e : 622x19TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
 - Material : Stahl
 - Speichen : gerade, rund
 - Speichen : gerade, rund
 - Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
 - Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

RADNABE

- K  rpermaterial : aluminium
- K  rpermaterial : aluminium
- Standard Disc : nur 6 L  cher
- Standard Disc : nur 6 L  cher
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgr   e : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Achsgr   e : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE