

MAVIC **KSYRIUM 30 DISC****REFERENZEN RÄDER**

F92571 KSYRIUM 30 CL 700 12x100

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI

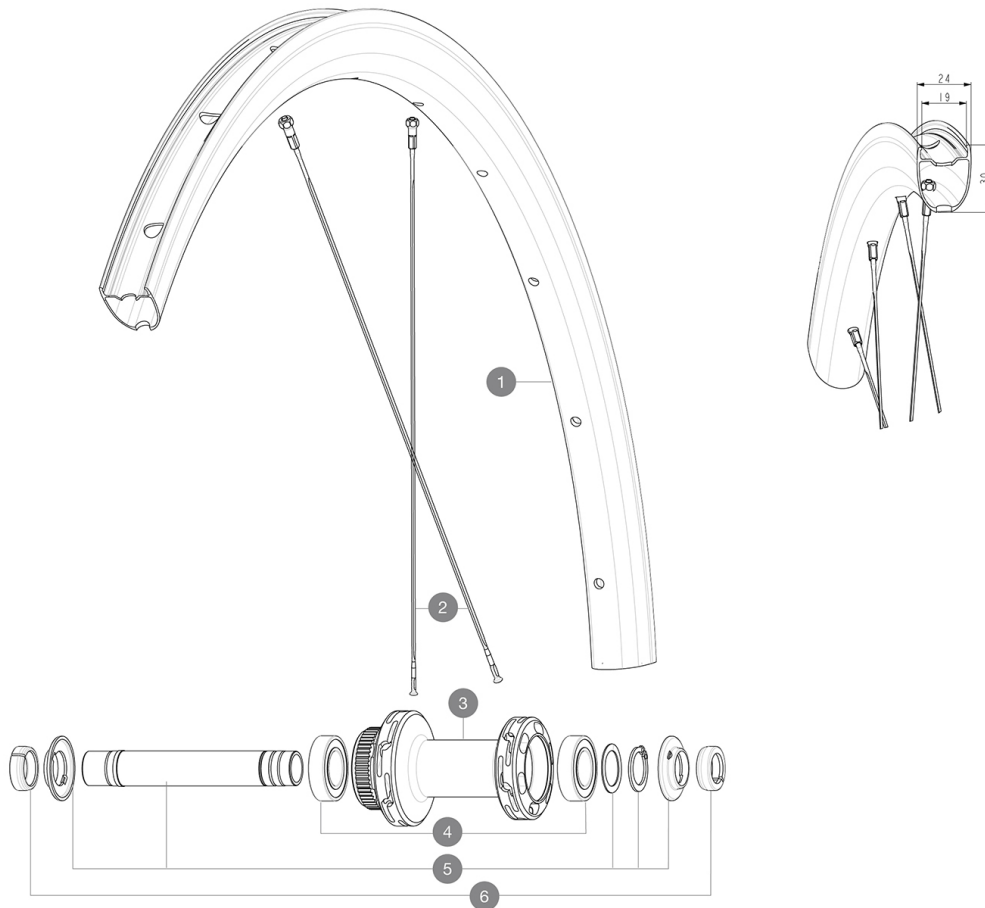
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 12

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf LaufrÄ¼der und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

**RIMS**

&NBSP;:

| | | |
|----------|-----------|--|
| 1 | V00004531 | Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES

| | | |
|----------|-----------|--|
| 2 | V00005131 | Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black |
|----------|-----------|--|

HUB SHELLS

| | | |
|----------|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

ADAPTERS

| | | |
|----------|----------|---------------------------------|
| 6 | V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto |
| | V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |

MAVIC KSYRIUM 30 DISC

GELIEFERT MIT

| | |
|--|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR) | |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR) | |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR) | |
| 9,5-mm-Reduzierstück f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01) | |
| 9,5-mm-Reduzierstück f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01) | |
| 9,5-mm-Reduzierstück f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkörper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder Sram XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkörper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder Sram XD-R) | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen. | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen. | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| Freilaufkörper: SRAM XD Stra $\frac{1}{2}$ e-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| Freilaufkörper: SHIMANO HG light Stra $\frac{1}{2}$ e- Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich) | |
| Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich) | |
| VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen. | |
| FTS-L-Freilaufkörper f $\frac{1}{4}$ r Shimano/Sram HG- Ritzelkassetten (L30871101) | |
| Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9 $\frac{1}{2}$ ° Eingriffswinkel f $\frac{1}{4}$ r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f $\frac{1}{4}$ r Kompatibilität mit vielen Einbaustandards. | |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper f $\frac{1}{4}$ r Sram XD- Ritzelkassetten (V3740101) | |
| HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde | |
| Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f $\frac{1}{4}$ r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101) | |