


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country")
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 15
 Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")
 Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
 Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI
 Non-Boost: VR-Adapter 15>9 mm/Schnellspanner (99694101)

REFERENZEN R  DER

F91941	XMAXSLULT 30 CL 29 BST	F92281	XMAXSLULT 30 INT 29 BST
--------	------------------------	--------	-------------------------

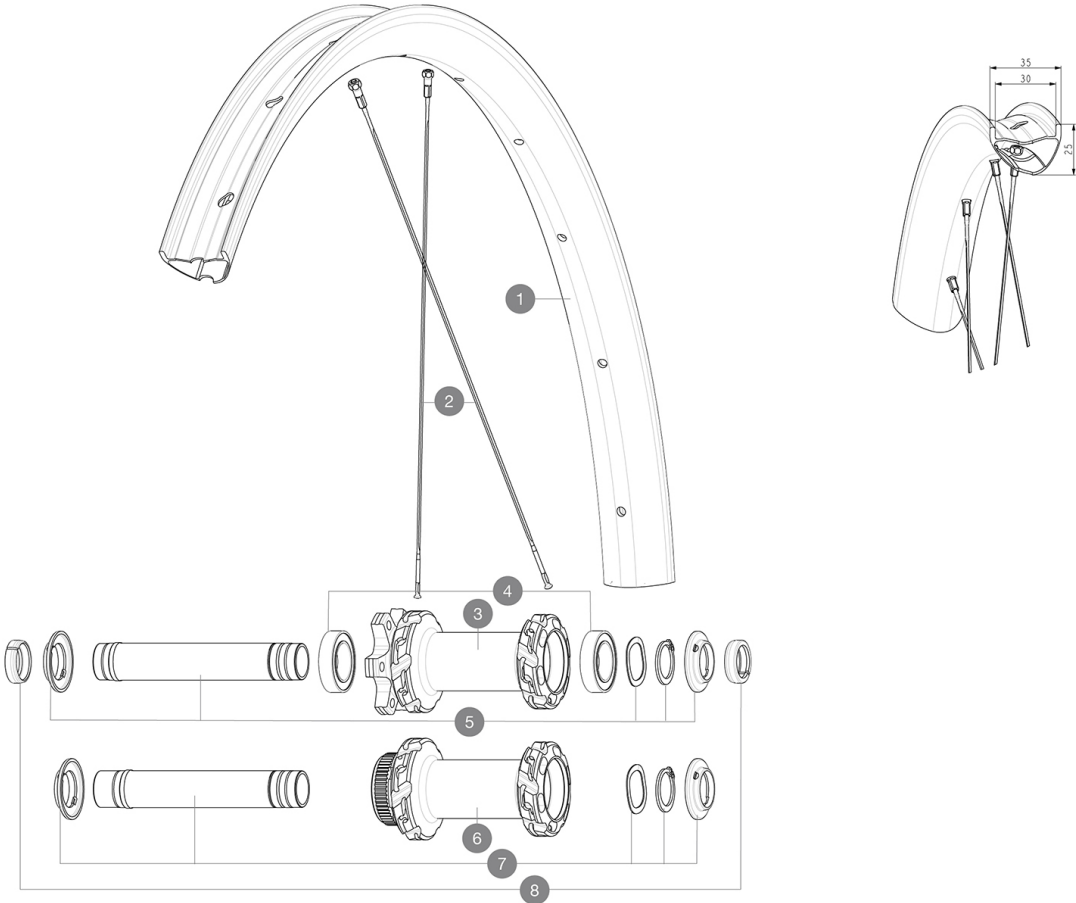

RIMS



&NBSP;:

1	V00004631	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 30
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00065231	Kit 12Ft/Rr MTBcarb29 ss spk293
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	NABENK��RPER
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm



CROSSMAX SL ULTIMATE 30 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro LaufRad	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro LaufRad	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf��rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erh��ltlich)	
Freilauf��rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erh��ltlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erh��ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erh��ltlich)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: nur f��r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	