MAVIC MR801 INFINITY SP DISC

REFERENZEN RÃ¤DER

H44201	MR801 INF SP FT CL 12X100 24H

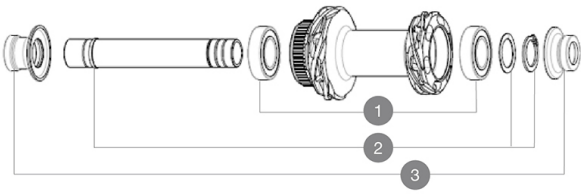

HUB SHELLS

1	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
2	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

3	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

MAVIC MR801 INFINITY SP DISC

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÃ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mÃ¶glich	
VR-Achse: 12x100 mm, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). UmrÃ¼stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse mÃ¶glich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	

Specifications

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Infinity Hub

- **VR :** kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **VR :** kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

Infinity Hub
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
QRM Auto
QRM Auto

VERSIONS

- **Disc-Standard :** Center-LockÂ®
- **Disc-Standard :** Center-LockÂ®
- **VR fÃ¼r Scheibenbremse :** 24, 28 & 32 SpeichenlÃ¶cher
- **VR fÃ¼r Scheibenbremse :** 24, 28 & 32 SpeichenlÃ¶cher
- **HR fÃ¼r Scheibenbremse :** 24, 28 & 32 SpeichenlÃ¶cher
- **HR fÃ¼r Scheibenbremse :** 24, 28 & 32 SpeichenlÃ¶cher

RADGEWICHTE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15