MAVIC DEEMAX PARK 27.5

ASTM-KATEGORIE 5: fÃ¼r den Einsatz in extremem GelÃ¤nde, insbesondere Downhill
FÃ¼r eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad: 150 kg
MindestgrÃ¶Ãe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

REFERENZEN RÃ¤DER

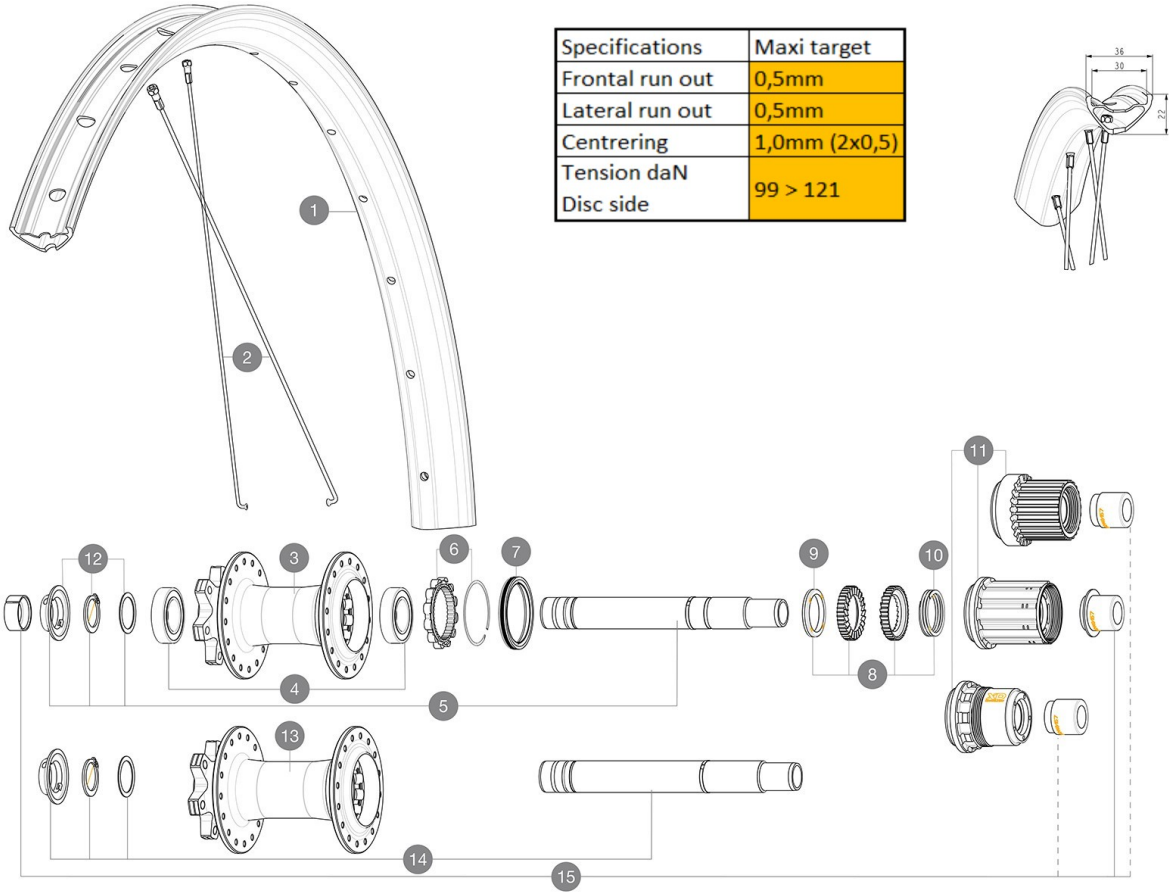

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

RIMS

 :

1	V00096631	Kit Front/Rear rim Deemax Park 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00062531	Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5''+np

HUB SHELLS

4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

MAVIC DEEMAX PARK 27.5

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhÃ¤ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhÃ¤ltlich)	
QRM Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto. Unsere jÃ¼ngste Lager-Innovation. Diese Industrielager (Lagerluft: C3) sind selbstverstÃ¤ndlich doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgÃ¤ngigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	
QRM Auto QualitÃ© de Roulements Mavic Auto. Unsere jÃ¼ngste Lager-Innovation. Diese Industrielager (Lagerluft: C3) sind selbstverstÃ¤ndlich doppelt gedichtet. Ihr Lagerspiel wird automatisch justiert, um dauerhaft leichtgÃ¤ngigen Lauf ohne jegliches Spiel zu garantieren.	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **HÃ¶he :** 22 mm
- **HÃ¶he :** 22 mm
- **Gelenk :** SUP-SchweiÃ technik
- **Gelenk :** SUP-SchweiÃ technik
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 32 lÃ¶cher)
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 32 lÃ¶cher)
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Profil :** asymmetrisch
- **Profil :** asymmetrisch
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 584x30TC
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 584x30TC
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

RADNABE

- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **KÃ¶rperdesign :** CLASSIC
- **KÃ¶rperdesign :** CLASSIC
- **Standard Disc :** nur 6 LÃ¶cher
- **Standard Disc :** nur 6 LÃ¶cher
- **Material der Achse :** Aluminium
- **Material der Achse :** Aluminium
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 20x110/ hinten 12x148 oder 12x157
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 20x110/ hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Shimano HG VTT
- **Freilauf :** Shimano HG VTT
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

Downloaded from Elib - Mavic Publication date: 2024-07-15