


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
Mindestgr   e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B

REFERENZEN R  DER

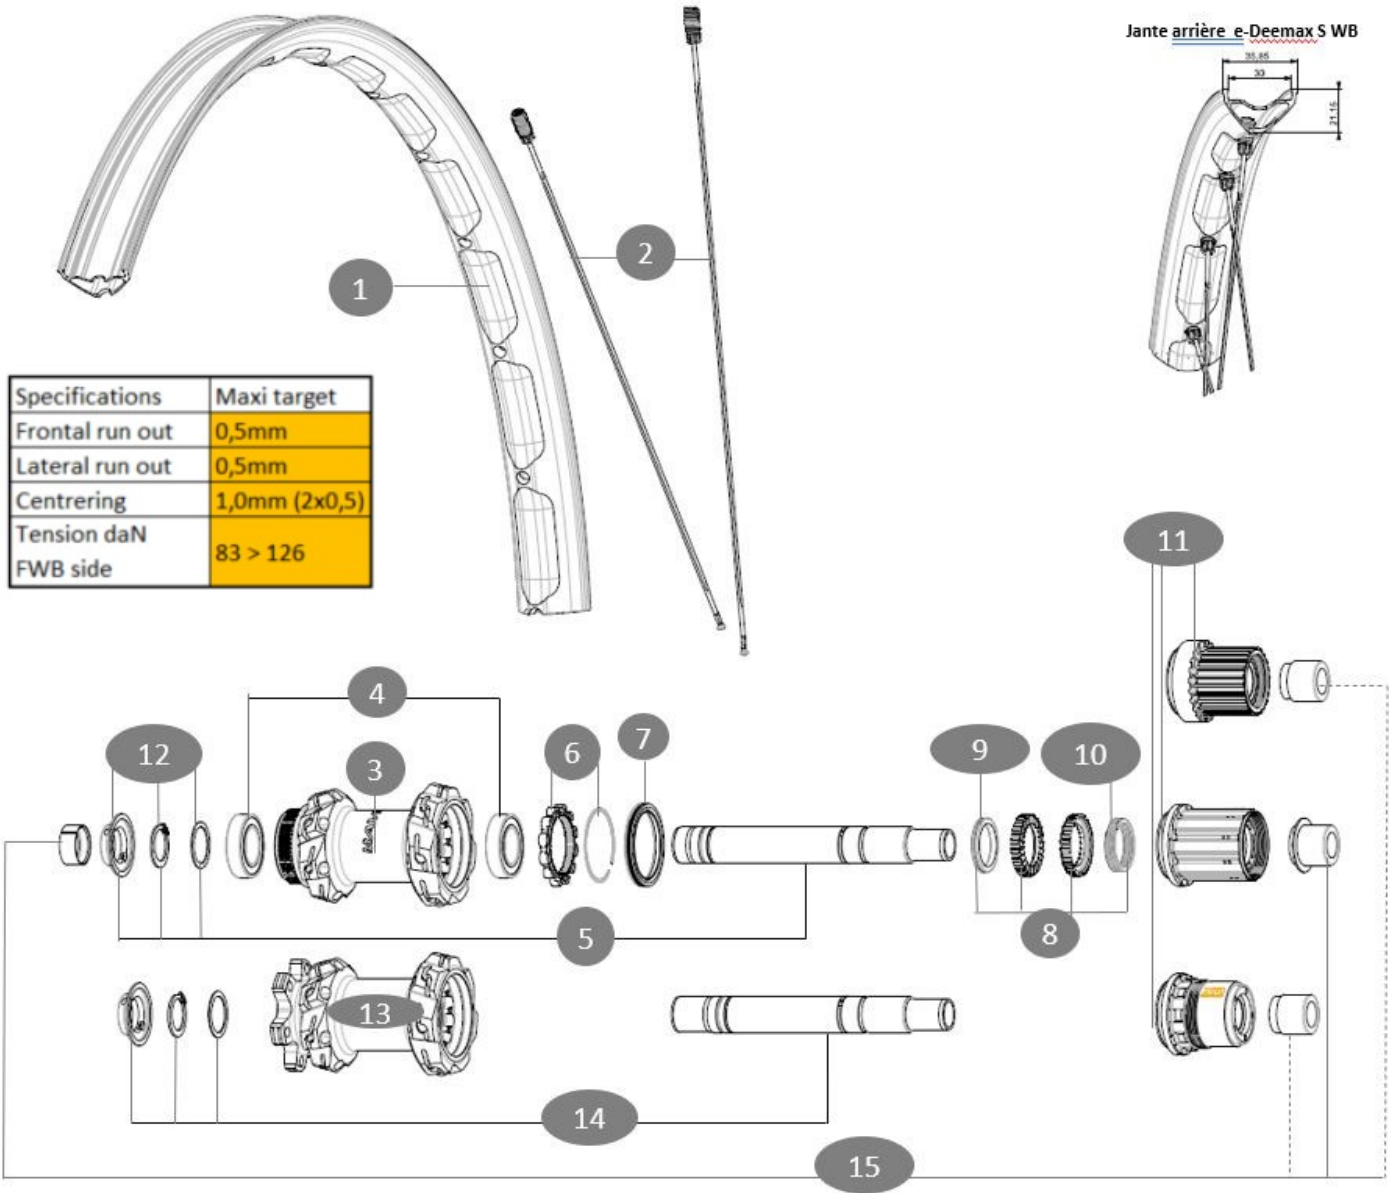

RIMS		
 &NBSP;:		
1	V00100531	Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	NABENK��RPER
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

SPOKES

2	V00100931	Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---



E-DEEMAX S 27.5

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
- Material : Maxtal
- HÄhe : 22 mm
- HÄhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Ächer)
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Ächer)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-GrÄe : 584x30TC
- ETRTO-GrÄe : 622x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready
- Reifen : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : Torque Cap-Achsstummel (V2650401) 12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : 6 Ächer oder Center Lock
- Standard Disc : 6 Ächer oder Center Lock
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- AchsgrÄe : vorne 15x110 / hinten 12x148
- AchsgrÄe : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1075