


REFERENZEN RÄDER

R16701 Aksium One Rr

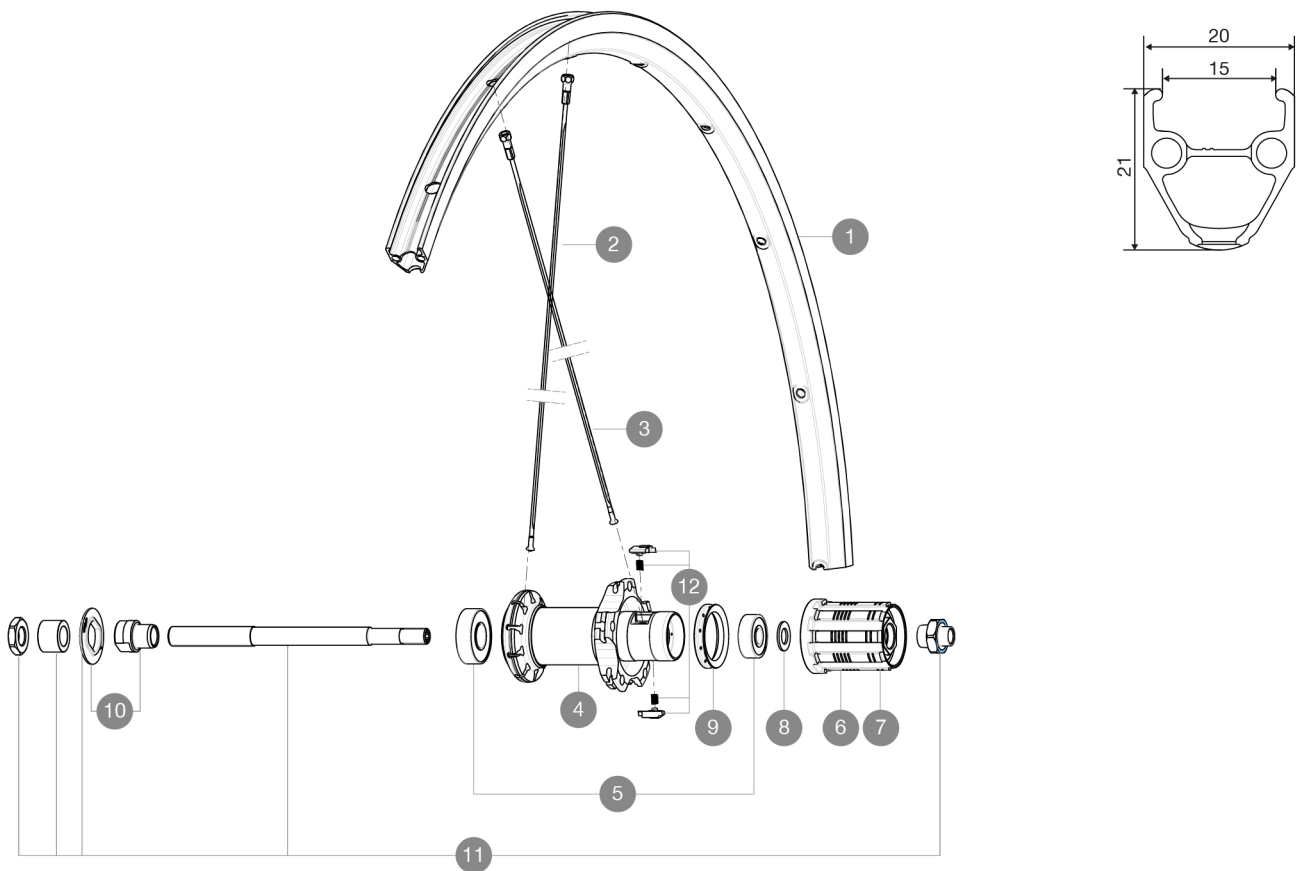

RIMS


VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 6,5 :

1 V2290915 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE

SPOKES

2 10844901 KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
2 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
3 10845001 10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
5 M40660 REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6 M40591 CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10
7 M40592 CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
8 M40067 10 SPACERS FRW/HUB BODY
9 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11 99603901 REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 980