



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

REFERENZEN RÄDER

R59501 AksiumDiscCL16Rr

R59201 AksiumDiscNT16Rr

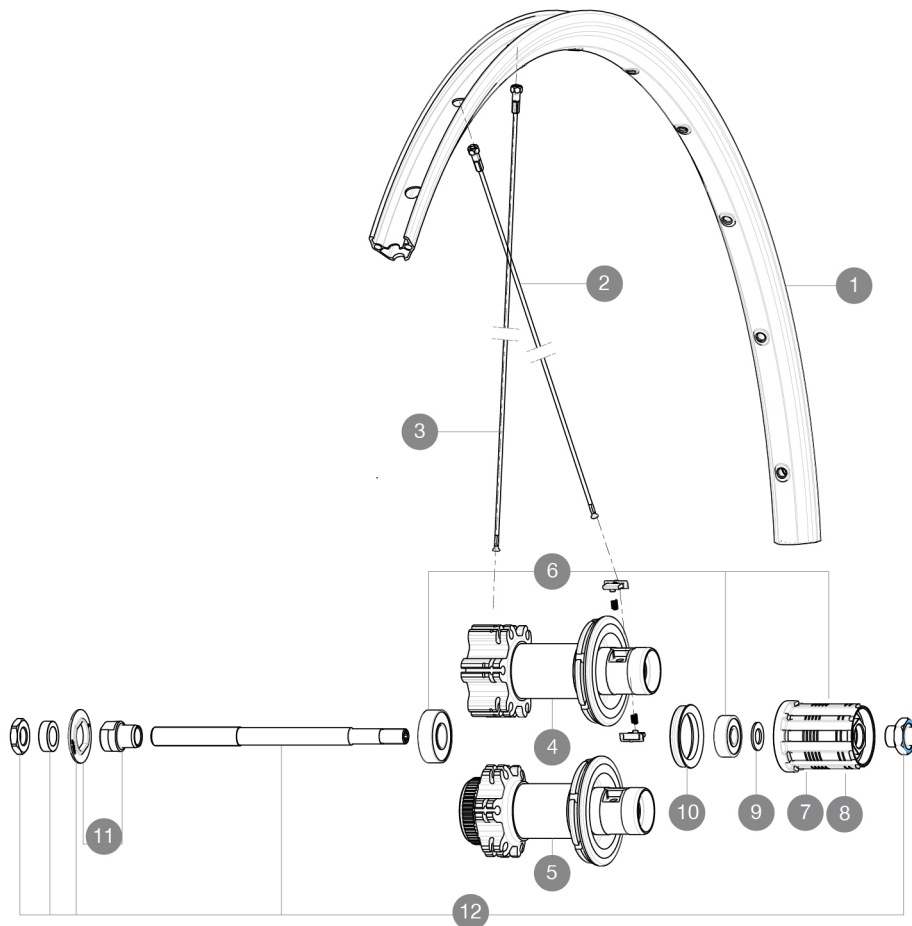

RIMS


VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 6,5 :

1 V2290815 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC

SPOKES

2 36690401 "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"
3 36690301 "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"

HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER
6 M40660 REAR HUB 608+6001 BEARINGS
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 M40067 10 SPACERS FRW/HUB BODY
10 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
11 32348401 EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT
12 32348001 DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Bedienungsanleitung	
9-mm-Achsstummel (fÄ¼r VR) (129 827 01, B41 043 01 fÄ¼r Rennrad-LaufrÄ¼der ab Modelljahr 2016)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- ProfilhÄ¼he : 21 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich mit H2-VerstÄ¼rkung
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Material : S6000 Aluminium
- ProfilhÄ¼he : 21 mm
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x17c
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich mit H2-VerstÄ¼rkung
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x17c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Material : Stahl
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Speichen : gerade, rund
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material : Aluminium (VR), Stahl (HR)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- VR-Achse : UmrÄ¼stbar auf 15-mm-Steckachse
- Achs-Material : Aluminium (VR), Stahl (HR)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : FTS-L (Stahl)
- VR-Achse : UmrÄ¼stbar auf 15-mm-Steckachse

RADGEWICHTE

Radgewicht 1075