

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm

Max. Reifendruck: 28mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

REFERENZEN RÄDER

R73101 KsyProDiscAllroadRr CL

R72301 KsyProDiscAllroadRr INT

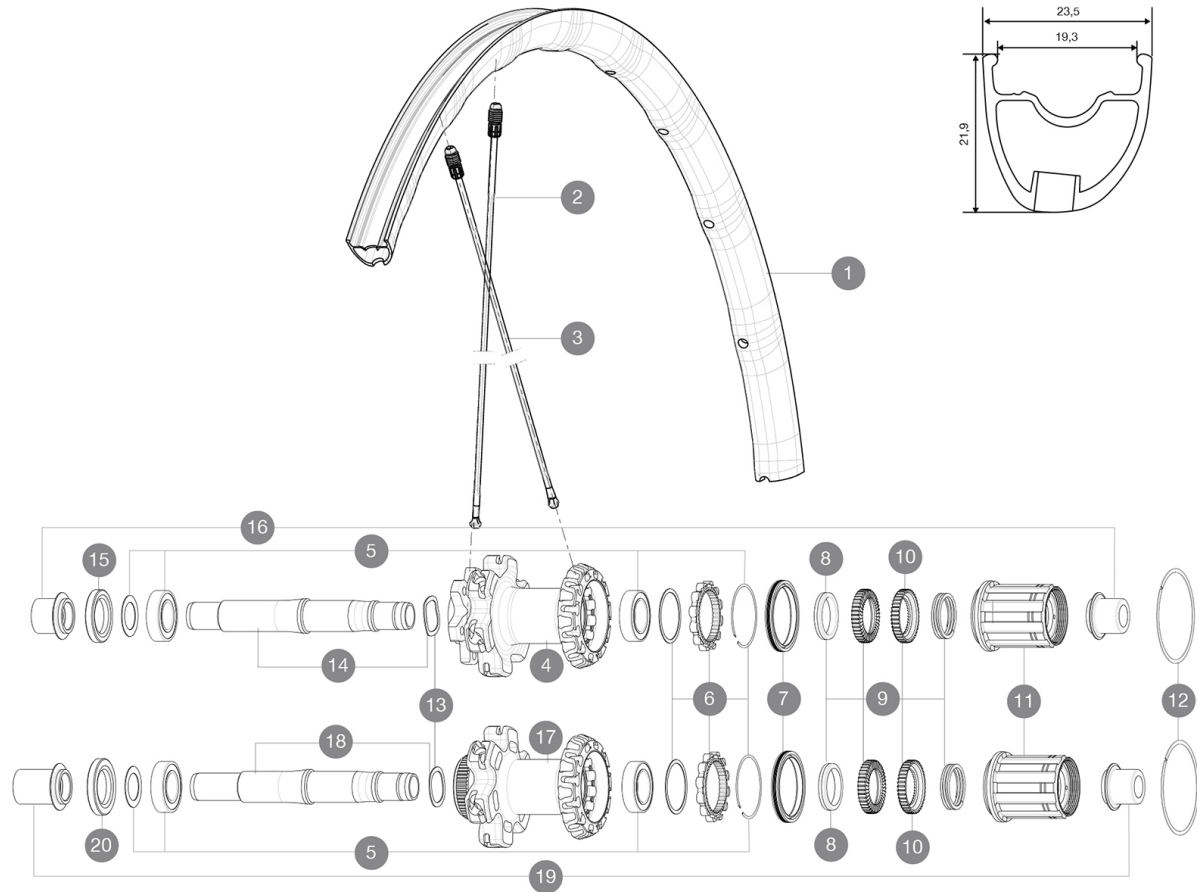

RIMS



VENTILLOCH \bar{A} (MM): 6,5 :

1 V2402513 REAR RIM KSYRIUM PRO ALLROAD

SPOKES

2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3 V2272601 KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	NABENKÖRPER
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTERS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und Zubehör	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **ProfilhÄ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Material** : Maxtal
 - **ETRTO-GrÄ¼sse** : 622x19c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 28 bis 42 mm
 - **ProfilhÄ¼he** : 26 mm (asymmetrisch)
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **HR-Achse** : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : 12x142 (UmrÄ¼stbar auf Schnellspanner mit optionalen Adaptern)

VERSIONS

RADGEWICHTE

Radgewicht 850