

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

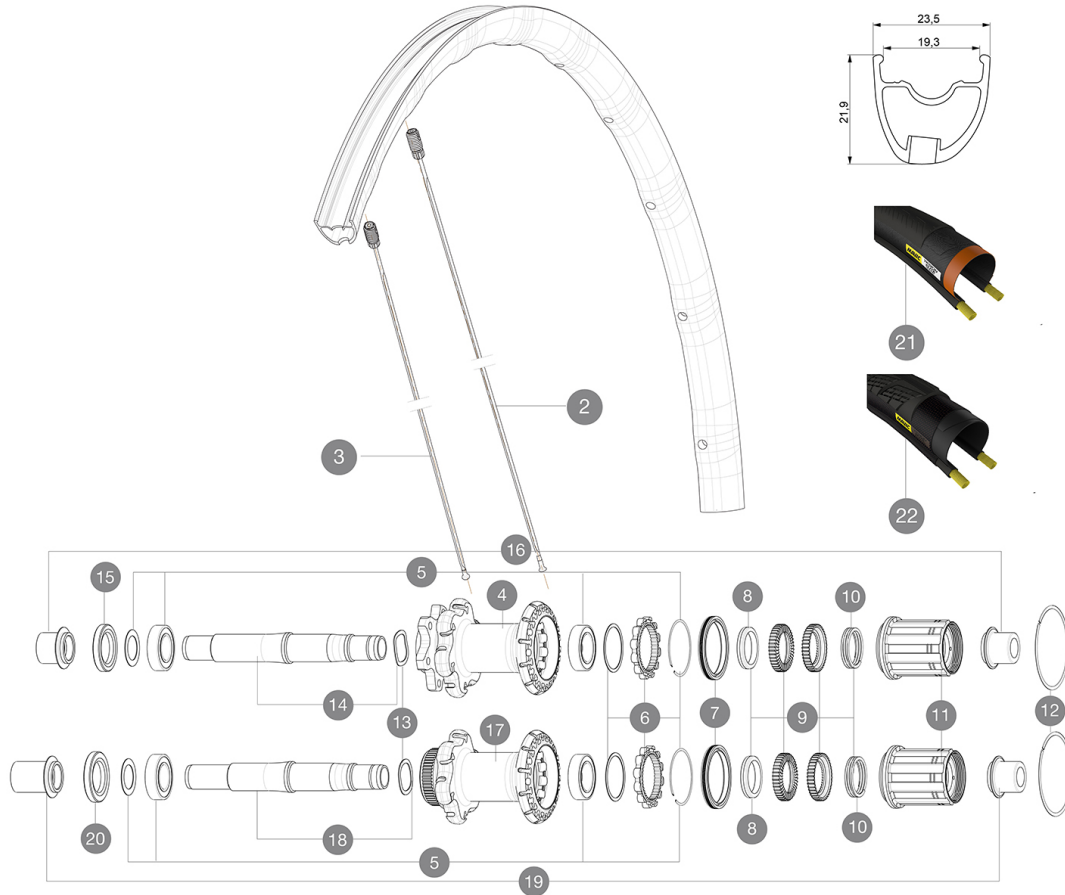
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm

Max. Reifendruck: 28 mm - 7,7 bar / 110 PSI; 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R83001 KsyEliteD6BRr 12x142

R86701 KsyEliteDCLRr 12x142



## RIMS



&NBSP;:

1 V2405813 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD

## SPOKES

2 V2273201 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm  
3 V2273301 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

## HUB SHELLS

4 N/A NABENKÖRPER  
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7  
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS  
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T  
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s  
17 N/A NABENKÖRPER  
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL

20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES







21 37805628 Yksion Elite Guard 16 White 28  
22 38012230 Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT  
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

# MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
12-mm-Adapter (f1/4r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter f1/4r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 f1/4r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Multifunktions-Einstellschl1/4ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umr1/4stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Profilh1/4he** : 26 mm (asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f1/4r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr1/4sse** : 622x19c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock1/4

### RADGEWICHTE

Radgewicht 910