


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

REFERENZEN RÄ¼DER

| REAR WHEEL | N° | PARTS | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|----------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------|
| CROSSMAX ELITE | 4BIS / 15BIS | HUB BODY | N/A | N/A |
| | 6 BIS | AXLE | V2372101 | V2372201 |
| | 10 BIS | RATCHET | V2375201 | |
| | 13 BIS | ADAPTORS | V2510701 | |
| | 11 BIS | SHIMANO FREEWHEEL | V3780101 | |
| | 12 BIS | SRAM XD FREEWHEEL | V3740101 | |

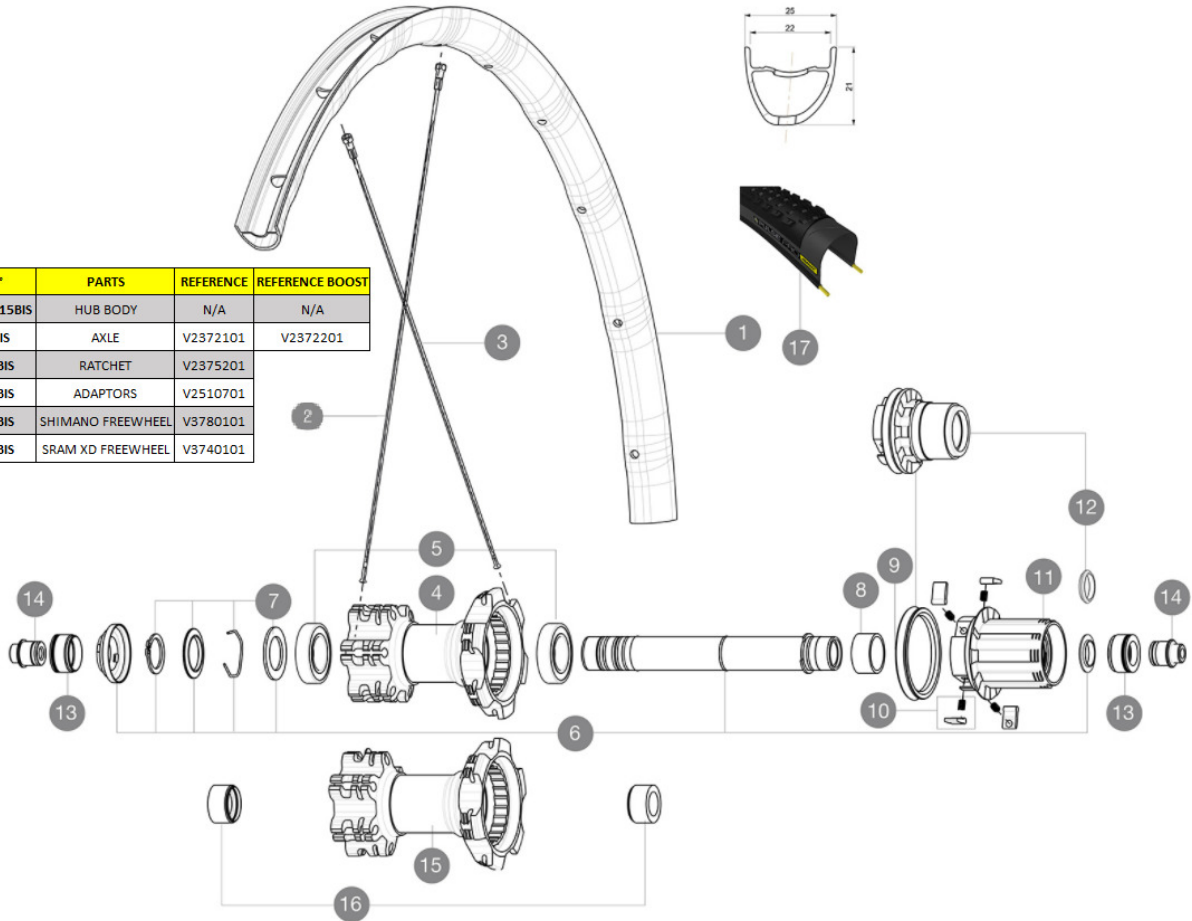

RIMS



VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2960115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm RED TUBELESS S |
| 1 | V2940115 | KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 27,5" 22mm BLACK TUBELESS |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | 36689301 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm" |
| 3 | V2382401 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
| | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
| | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
| 7 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |
| 8 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
| 9 | 99610701 | ITS4 SEAL |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT |
| | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 11 | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |

| | | |
|----|----------|--|
| 12 | 35684101 | ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| 15 | N/A | NABENKÖRPER |
| 15 | N/A | NABENKÖRPER |
| | N/A | NABENKÖRPER |

TYRES


| | | |
|----|----------|----------------------|
| 17 | 39243132 | Pulse Pro 27,5" 2.25 |
| 17 | 39243121 | Pulse Pro 27,5" 2.1 |

ADAPTORS

| | | |
|----|----------|--|
| 13 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |
| | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T |
| 14 | 30873101 | 2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB |
| 16 | V2371401 | YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE |

MAVIC Crossmax Elite

GELIEFERT MIT

| | |
|--|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1 |  |
| Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) | |
| Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten) 1 |  |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad) 1 |  |
| Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÄ¼r MTB oder B41 043 01 fÄ¼r Rennrad) 1 |  |
| 9,5-mm-ReduzierstÄ¼cke fÄ¼r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR) (308 731 01) | |
| 12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1 |  |
| 12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÄ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÄ¼r TS-2-Naben) 1 |  |
| UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01) |  |
| UST-Ventil und ZubehÄ¼r (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r XD-R) | |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern) | |
| HR-Achse: 12x142 mm | |

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
 - Material : Maxtal
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenstoss : SUP
 - Felgenbohrungen : herkömmlich
 - Felgenbohrungen : herkömmlich
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Gewichtstuning : ISM 4D
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - Innenbreite : 22 mm
 - Innenbreite : 22 mm
 - ETRTO-GrÄ¼sse 27.5" : 584x22ss
 - ETRTO-GrÄ¼sse 27.5" : 584x22ss
 - ETRTO-GrÄ¼sse 29" : 622x22ss
 - ETRTO-GrÄ¼sse 29" : 622x22ss
- Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)
- Freilauf : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz oder Schwarz/Rot
 - Farbe : Schwarz oder Schwarz/Rot
 - Disc-Standard : 6-Loch
 - Disc-Standard : 6-Loch
 - Nabens-Klembreite : Boost (vorne 110 mm,
hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm,
hinten 135/142 mm)
 - Nabens-Klembreite : Boost (vorne 110 mm,
hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm,
hinten 135/142 mm)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

RADGEWICHTE

- Radgewicht
- Weight Rear 27.5": 885
- Weight Rear 29": 930