MAVIC CXR Elite Disc

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

R98181	CXREliteDCLRr12x142

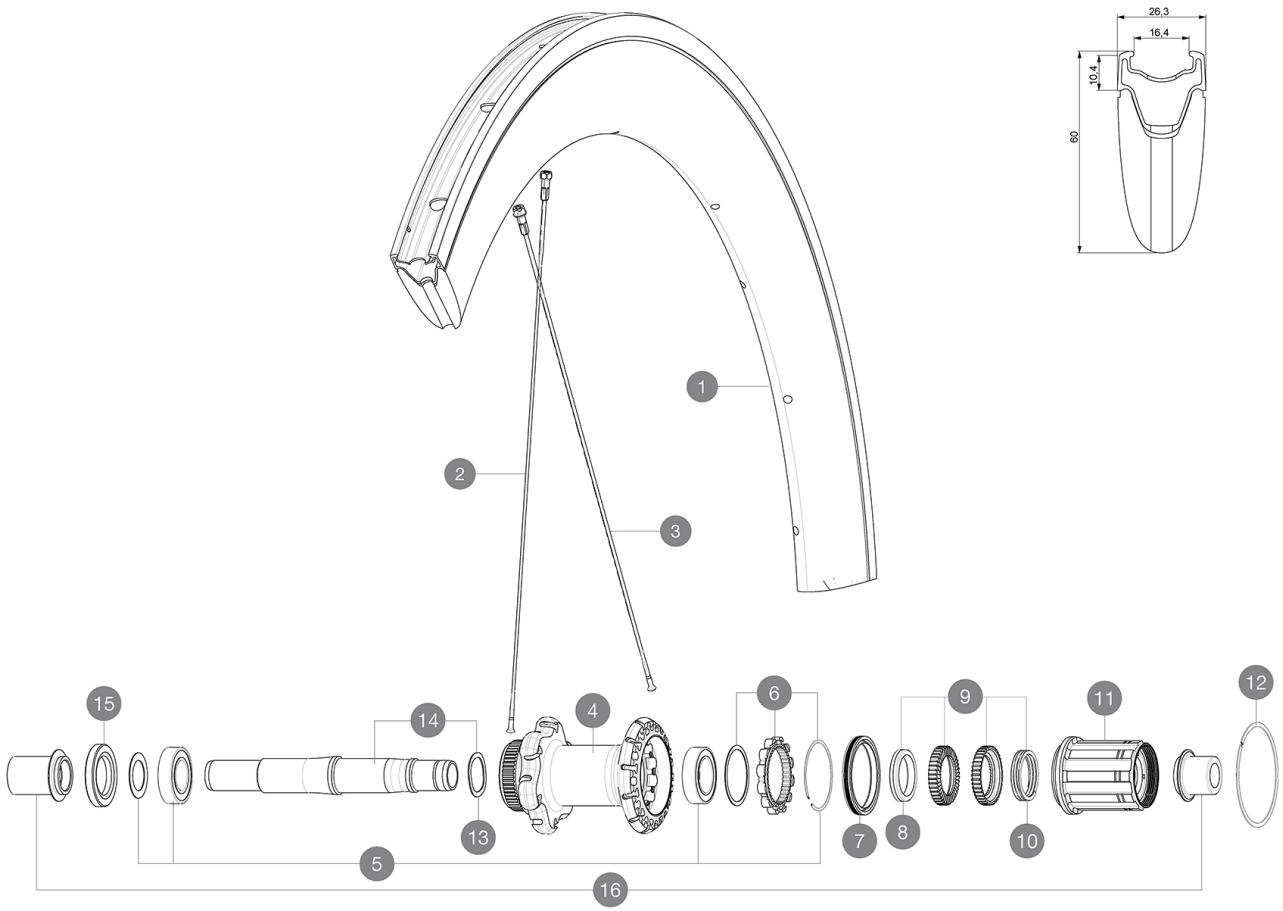

RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2408813	KIT REAR RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
3	V2275101	KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

ADAPTERS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
	B4989501	ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)
	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-05-31

MAVIC CXR Elite Disc

GELIEFERT MIT

12-mm-Adapter (fÃ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÃ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÃ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÃ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Ventil-VerlÃ¤ngerung (118 952 01) 1	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Felgenband	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal und Blackcell (Aero-Profil)
- **ProfilhÃ¶he :** 60 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 16 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x16c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium Gedichtete Industrielager
- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **VR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse :** kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch oder Center-LockÂ®

RADGEWICHTE

Radgewicht 1050

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-05-31