

# MAVIC Allroad Pro UST Disc

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")


Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER

R19041 AllroadProD6B Rr12x142

R17191 AllroadPro DCL Rr12x142

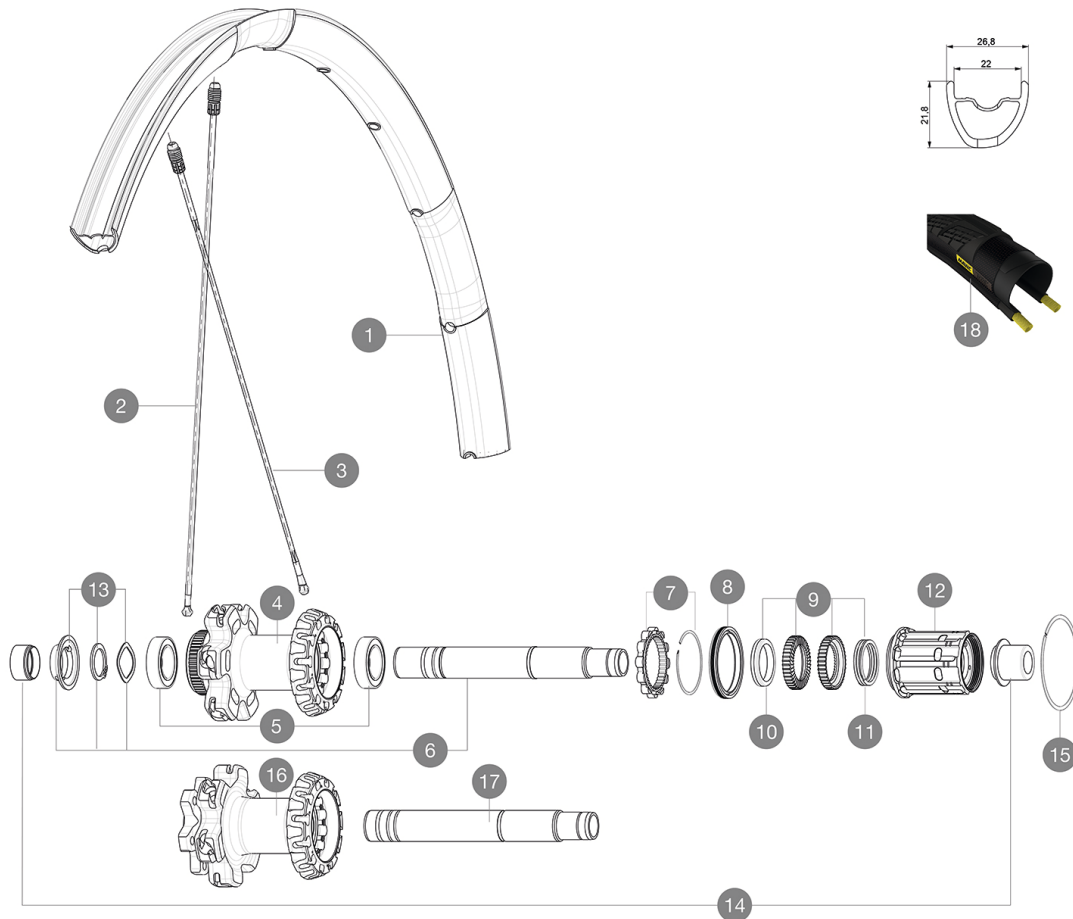

## RIMS



&NBSP;:

**1** V2731913 KIT REAR RIM ALLROAD PRO/ELITE UST While Stocks lasts

## SPOKES

**2** V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR  
**3** V2272601 KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm  
**3** V2279301 KIT 1 FT 299,5mm/1 DS 277mm STP BTD ALU SPK - while stock la

## HUB SHELLS

**4** N/A NABENKÖRPER  
**5** V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
**6** V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP  
**7** V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
**8** V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
**9** V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
**10** V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
**11** V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
**12** V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
**13** V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing  
**15** V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
**16** N/A NABENKÖRPER

**17** V2253001 KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

## TYRES

**18** 39949936 Yksion Allroad XL  
**18** 38012230 Yksion Elite Allroad 30

## ADAPTERS

**14** V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
 V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T  
 V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC Allroad Pro UST Disc

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfig) rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfig) rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkäfig) rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Vorderrad Achse: 12mm Achsen Innenmaß Optional: Umr1/4stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse möglich	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern & in Deutschland nicht lieferbar)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	