


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER

| | | | |
|--------|----------------------|--------|-------------------------|
| R22261 | Xa Light 27,5 Bst Rr | R22671 | Xa Light 27,5 Rr Bst XD |
| R22661 | Xa Light 27,5 Rr XD | R22251 | Xa Light 27,5 Rr |

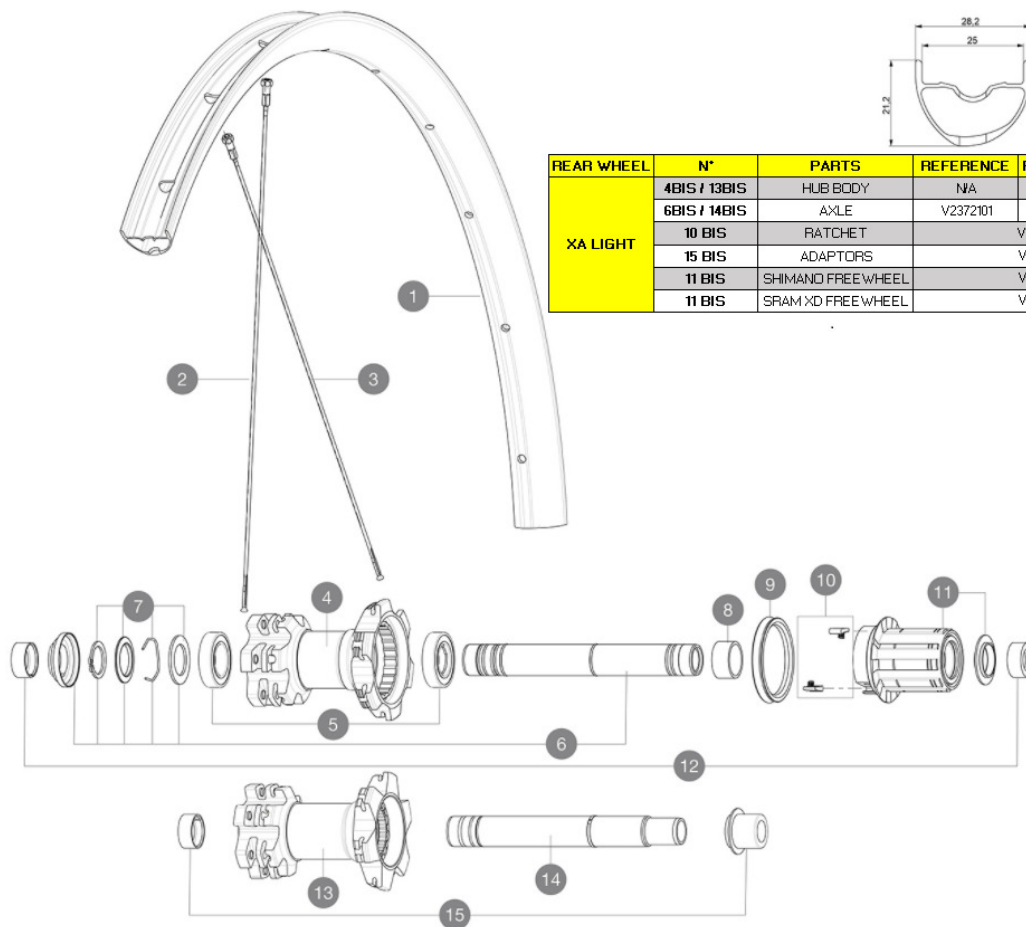

| REAR WHEEL | N° | PARTS | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| XA LIGHT | 4 BIS / 13 BIS | HUB BODY | N/A | N/A |
| | 6 BIS / 14 BIS | AXLE | V2372101 | V2372201 |
| | 10 BIS | RATCHET | | V2375201 |
| | 15 BIS | ADAPTORS | | V2510701 |
| | 11 BIS | SHIMANO FREEWHEEL | | V3780101 |
| | 11 BIS | SRAM XD FREEWHEEL | | V3740101 |

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V2318215 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 27,5" 25TSS |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2385301 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm |
| 3 | V2385101 | KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 275mm |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|--|
| | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 6 | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm |
| | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
| 7 | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE |
| 8 | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS |
| 9 | 99610701 | ITS4 SEAL |
| 10 | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT |
| | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
| | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
| | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| | N/A | NABENKÖRPER |
| 14 | V2371601 | KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO |
| | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |

ADAPTERS

| | | |
|----|----------|---|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd) |
| | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |

GELIEFERT MIT

| | |
|--|--|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) | |

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 25 mm
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
 - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto), HR gedichtete Industrielager (QRM)
- **Freilauf** : TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 935
Weight Rear 29": 975