


Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 8Bar/115PSI
 ASTM-KATEGORIE 1: für den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Maximum tyre pressure: 7.5bar/108PSI with a 23mm tyre - 4.6bar/67PSI with a 52mm tyre
 Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI
 Maximale Reifengröße: Breite 52mm - max. Druck 5Bar/72PSI

REFERENZEN RÄDER

R23241 AKSIUM RB 700 QR M11

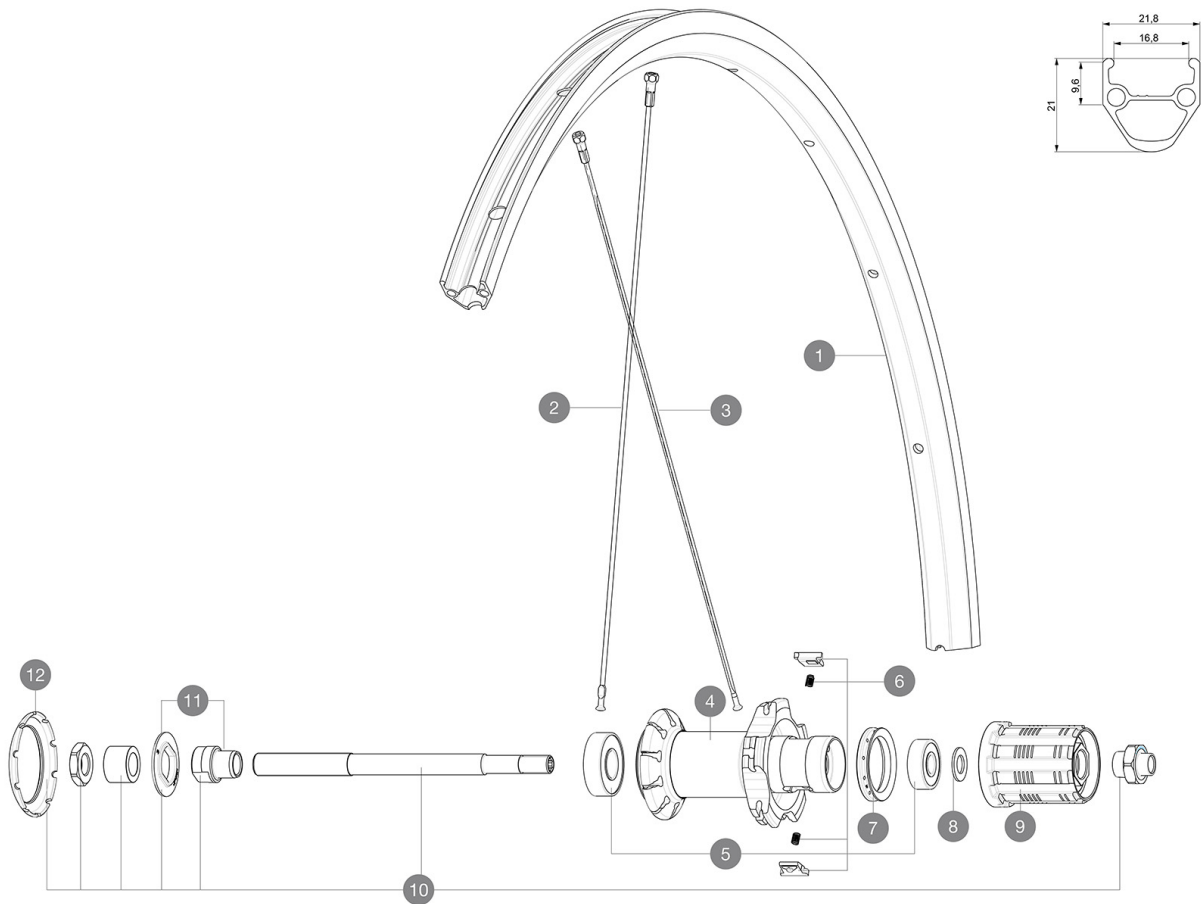

RIMS



&NBSP;:

1 jantearrouteub REAR ROAD UB RIM

SPOKES

2 V2272701 FRONT & REAR NON DRIVE SIDE ROUND SPOKE AKSIUM 283mm (Cannon)
 3 V3661501 KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples

HUB SHELLS

5 M40660 REAR HUB 608+6001 BEARINGS
 6 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
 7 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
 8 M40067 10 SPACERS FRW/HUB BODY
 9 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
 10 99603901 REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
 11 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
 12 12034401 KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit 30871201 separat erh $\frac{1}{4}$ ltlich)	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit 30871201 separat erh $\frac{1}{4}$ ltlich)	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	