# Cosmic Pro Carbon UST



ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÃ¤DER

| | | | |
|---|---|---|---|
| R27891 | Cosmic Pro Carbon UST Rr | R37381 | Cosmic Pro Carbon UST RrNT |

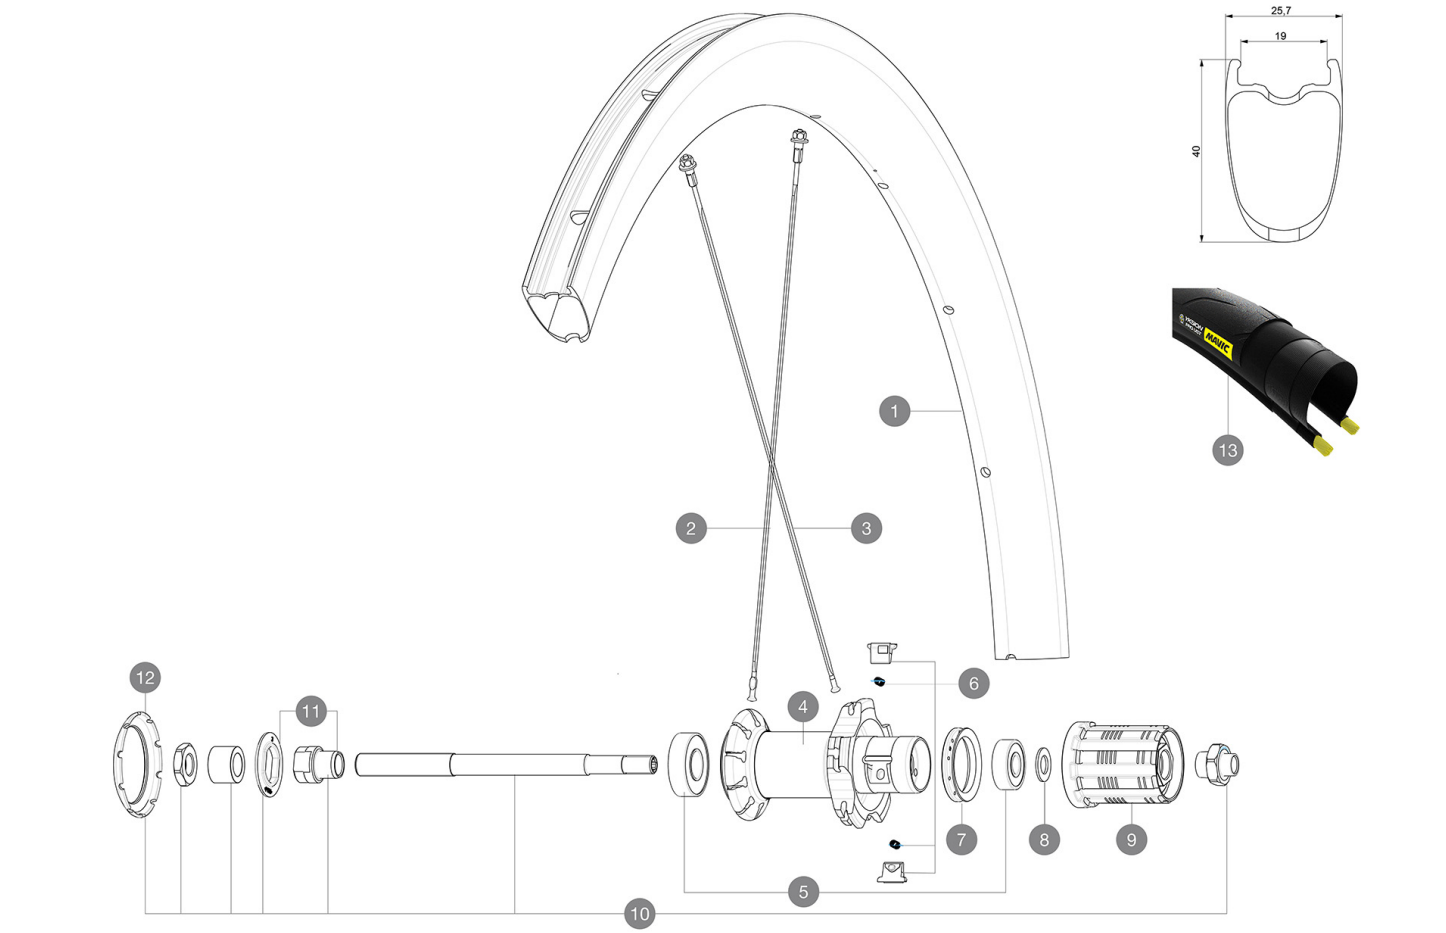


## RIMS

 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V2734513 | KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON UST |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

## SPOKES

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V3664401 | KIT 2 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST STAMPED SPOKE 268mm - wh |
| 2 | V4160901 | Kit 10 Front/Rear non Drive Side Stainless Spokes 268 Cosmic |
| 2 | V3664301 | KIT 10 FRT/NDS COSMIC PRO CARBON UST SPOKE 268mm - while sto |
| 2 | V4160701 | Kit 2 Front/Rear non Drive Side stamped Stainless Spokes 268 |
| 3 | V4160101 | Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks |

## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | M40660 | REAR HUB 608+6001 BEARINGS |
| 6 | M40578 | FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS) |
| 7 | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL |
| 8 | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013 |
| 9 | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 10 | 99603901 | REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08 |
| 11 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008 |
| 12 | 12034401 | KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK |

## TYRES

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2023-06-20

# MAVIC Cosmic Pro Carbon UST

## GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) | |
| Spritze fÃ¼r Dichtmittel | |
| Spritze fÃ¼r Dichtmittel | |
| Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo) | |
| Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo) | |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01) | |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01) | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

## COMPATIBILITY

| | |
|---|---|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo) | |
| VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner | |

## Specifications

### FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 40 mm
- **ProfilhÃ¶he :** 40 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19tc (Rennrad)

### RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl

Gedichtete Industrielager
Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

### VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz

### RADGEWICHTE

905

Download date: 2023-06-20 / Update date: 2023-06-20