


MAVIC Comete Pro Carbon SL UST

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

R30051 Comete Pro Carb SL UST Rr

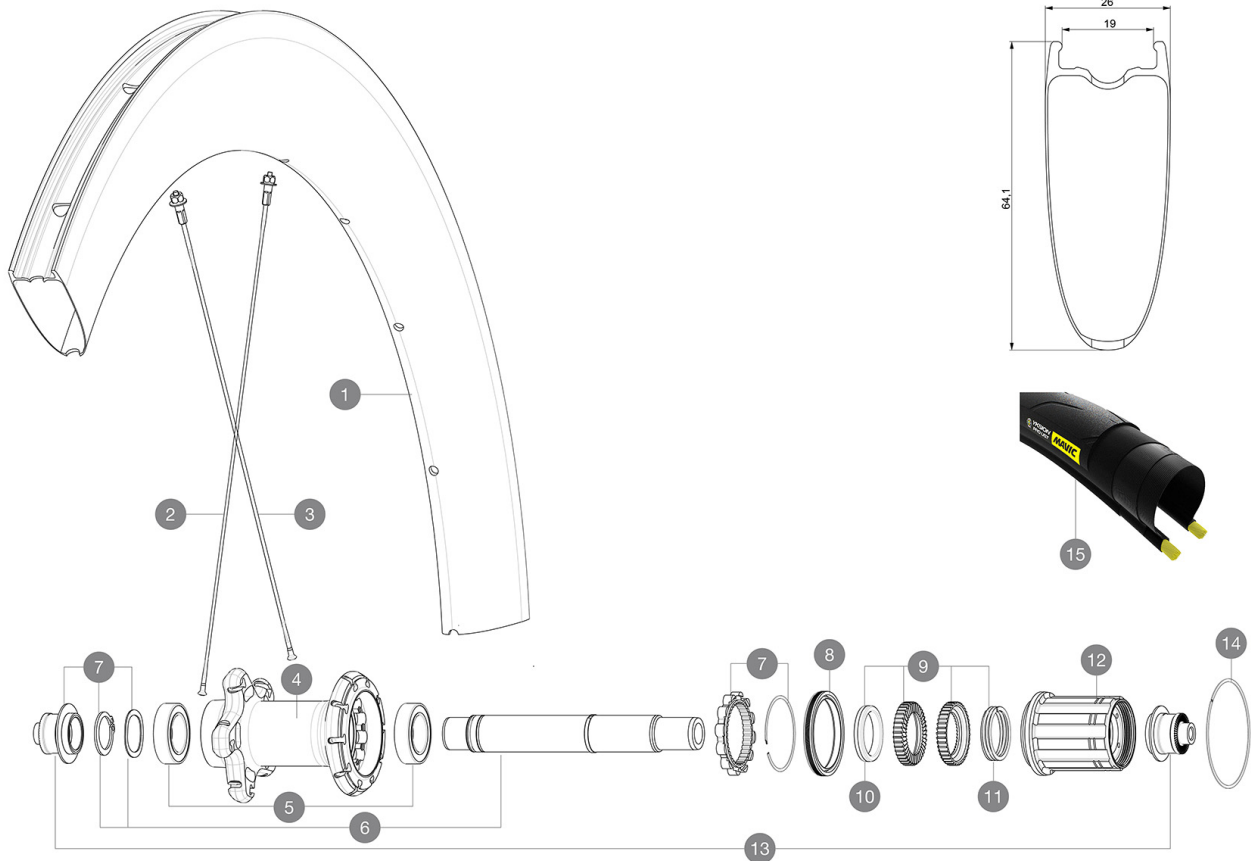

RIMS



&NBSP::

1	V2737113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3666101	KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE
2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES



15	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTERS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	-------------------------------------------

MAVIC Comete Pro Carbon SL UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 64 mm
- Profilhöhe : 64 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),

RADGEWICHTE

895