


MAVIC *Ellipse Pro Carbon UST*

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄDER

R33591 ELLPC65UST25 RB 700 M11

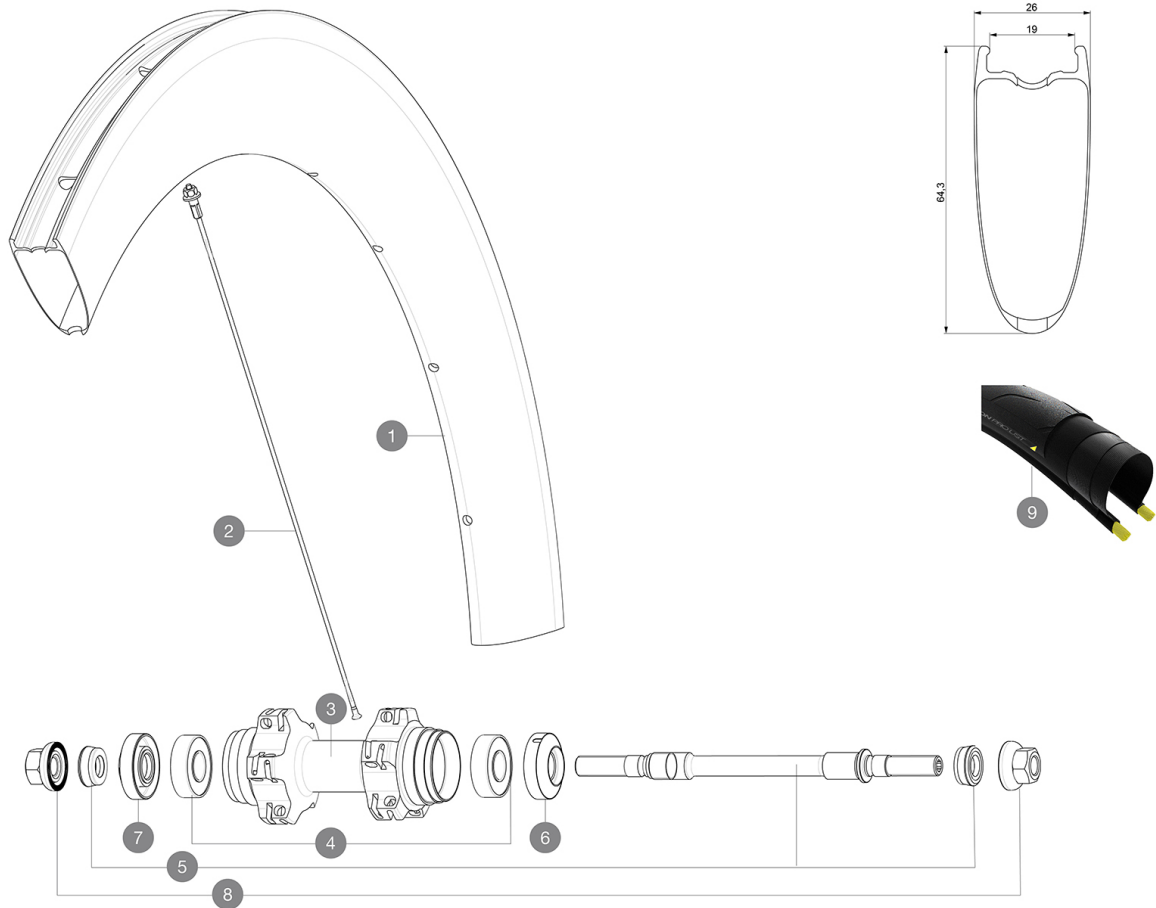

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2739313 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST |
| 1 | V2737113 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES


| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3668501 | Kit 12 rear butted aero stainless spoke 264mm + alu nipple + |
| 2 | V3668401 | Kit 1 front 247mm and 1 rear 264mm stamped butted aero spoke |

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|------------------------------|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40318 | HUB BEARING KIT 6001 |
| 5 | 32386201 | ELLIPSE R.AXLE+FORK SUPPORTS |
| 6 | M40448 | FRT HUB CAP XRIDE/XLINK BLCK |
| 7 | M40447 | ADJUST.BOLT XRIDE/XLINK BLCK |
| 8 | 32388601 | 2 AXLE BOLTS ELLIPSE F/R M9 |

MAVIC *Ellipse Pro Carbon UST*

GELIEFERT MIT

| | |
|--|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| HR-Nabe: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubritzel (dank "Flip-Flop"-Bauweise je 1 links & rechts). Ritzel-Aufnahme: 1,37x24TPI. Abschlussring: Linksgewinde M33x1 | |
| VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde | |
| HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmutter (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde | |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
 - **Profilhöhe** : 64 mm
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Größe** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), 2fach gekreuzt (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete, einstellbare Industrielager (QRM+) Schraubritzel

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

950