


# MAVIC Comete Pro Carbon UST

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

## REFERENZEN RÄ¼DER

R33521 Comete Pro Carbon UST Rr

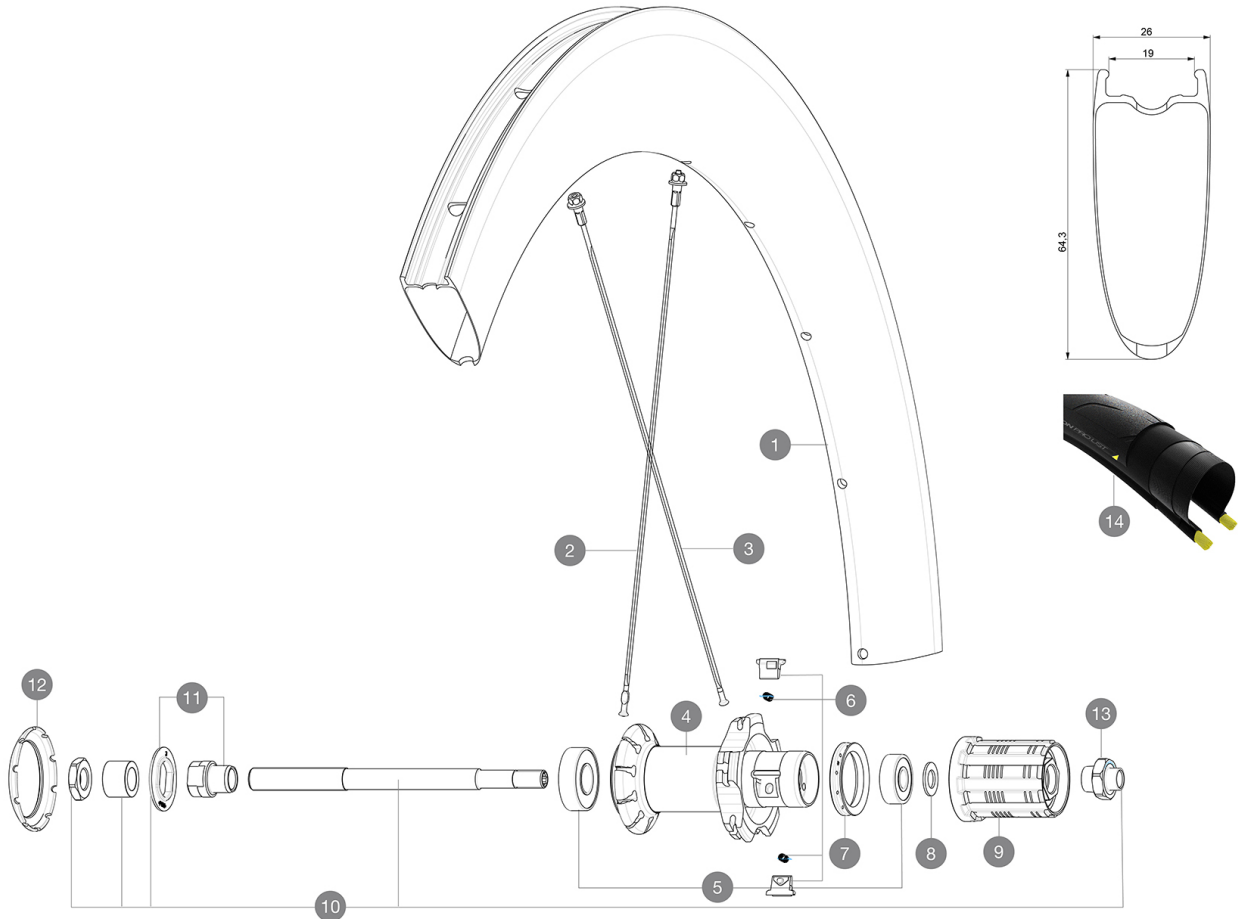

## RIMS



&NBSP;:

13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## SPOKES


2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
3	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U
3	V3668801	Kit 12 rear DS butted spoke 260mm Com Pro Carbon UST + steel

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

# MAVIC Comete Pro Carbon UST

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spezial-Bremsbel1e f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubeh1r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
  - **Profilh1he** : 64 mm
  - **Felgenbohrungen** : herk1mmlich
  - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Gr1sse** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

### RADNABE

- **Nabenk1rper (VR und HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
  - **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- Gedichtete Industrielager

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

995