



REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄnde mit SprÄngen bis zu einer HÄhe von 15 cm
 MindestgrÄÖe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 FÄ¼r eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale ReifengrÄÖe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI



RIMS

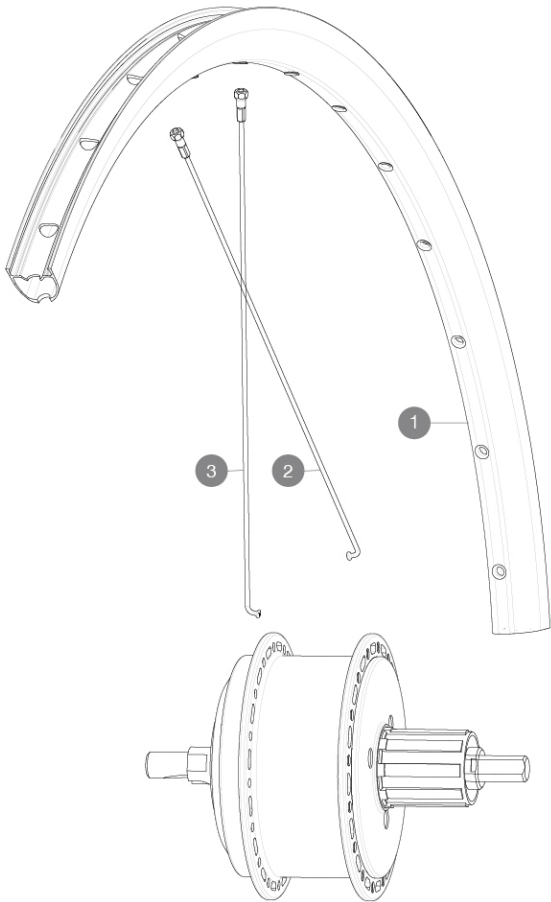

&NBSP;:

1	V4094213	Kit Rear rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164601	Kit 16 Rear Drive Side round Jbent spoke 249 Ksyrium S Disc
3	V4164501	Kit 16 Rear Non Drive Side round Jbent spoke 251 Ksyrium S D



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel f��r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Achsstummel f��r Schnellspanner (VR)	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9�� Eingriffswinkel f��r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f��r Kompatibilit��t mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf��rper f��r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- H  he : 22 mm
- H  he : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schwei  technik
- Gelenk : SUP-Schwei  technik
- Bohren : herk  mmlich (vorne 24 I  cher und hinten 32 I  cher)
- Bohren : herk  mmlich (vorne 24 I  cher und hinten 32 I  cher)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- ETRTO-Gr   e : 622x19TC
- ETRTO-Gr   e : 622x19TC
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- Reifen : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- Material : Stahl
 - Material : Stahl
 - Speichen : gerade, rund
 - Speichen : gerade, rund
 - Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
 - Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

RADNABE

- K  rpermaterial : aluminium
- K  rpermaterial : aluminium
- Standard Disc : nur 6 L  cher
- Standard Disc : nur 6 L  cher
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgr   e : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- Achsgr   e : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE