


ASTM-KATEGORIE 5: f  r den Einsatz in extremem Gel  nde, insbesondere Downhill
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad/E-B
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")
Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre
Maximale Reifengr   e: Breite 64mm - max. Druck 1.3Bar/19PSI

REFERENZEN R  DER

R40921	E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST XD	R41121	E-DEEMAX 35 INT 27,5 BST HG
R40931	E-DEEMAX 35 CL 27,5 BST MS		

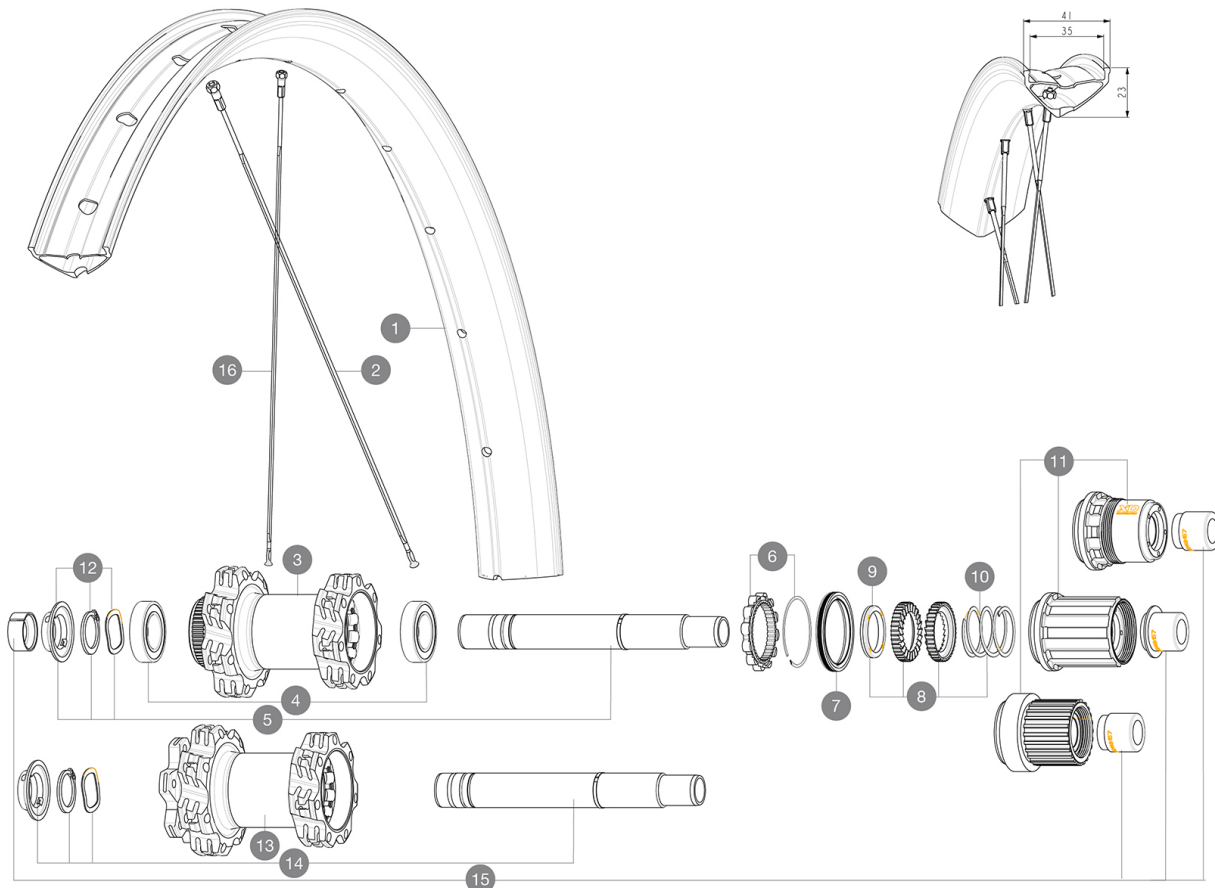

RIMS



&NBSP;:

1	V3766815	Kit Front/Rear rim eDeemax 35 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

SPOKES

2	V2389301	Kit 14 Rear Drive Side eDeemax 27,5" flat spoke 284 + nipp
16	V2389401	Kit 14 Rear Non Drive Side eDeemax 27,5" flat spoke 286 + n

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	NABENK��RPER

14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
----	----------	----------------------------------

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-DEEMAX 35 27.5

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	

COMPATIBILITY

VR-Achse: 15x100 mm, umrÄ¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x100 mm, umrÄ¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhÄ¼ltlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9Ä° Eingriffswinkel fÄ¼r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt fÄ¼r KompatibilitÄ¼t mit vielen Einbaustandards.	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	

Specifications

FELGEN

- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Material** : Maxtal
- Spezielles Felgenprofil fÄ¼r E-Bikes
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Maulweite** : 35 mm
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x35tc
- **HÄ¼he** : 22 mm
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- SUP Schweiss-Technologie
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Maulweite** : 35 mm
- Spezielles Felgenprofil fÄ¼r E-Bikes
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 IÄ¼cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Maulweite** : 35 mm
- Asymmetrisches Felgenprofil
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x35tc
- **ETRTO-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x35tc
- Asymmetrisches Felgenprofil
- Pinch Flat Protection'-Felgenflanke (minimiert das Risiko von Schnitt- und Durchstich-Reifenpannen)
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- SUP Schweiss-Technologie
- SUP Schweiss-Technologie

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Shape** : j-bent, flat, 2.0 straight gauge

RADNABE

- **KÄ¼rpermaterial** : aluminium
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- **Standard Disc** : 6 LÄ¼cher oder Center LockÄ¼
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhÄ¼ltlich
- **Material der Achse** : Aluminium
- **AchsgrÄ¼Ùe** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Achsen** : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Nabe mit IS/6-Loch- oder Center-Lock-Bremsscheiben erhÄ¼ltlich
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto
- QRM Auto

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-LockÄ¼
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline
- Freilauf f. Sram XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

RADGEWICHTE

1200