



**MAVIC** **DEEMAX ENDURO SL 29****RÉFÉRENCES ROUES**

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel

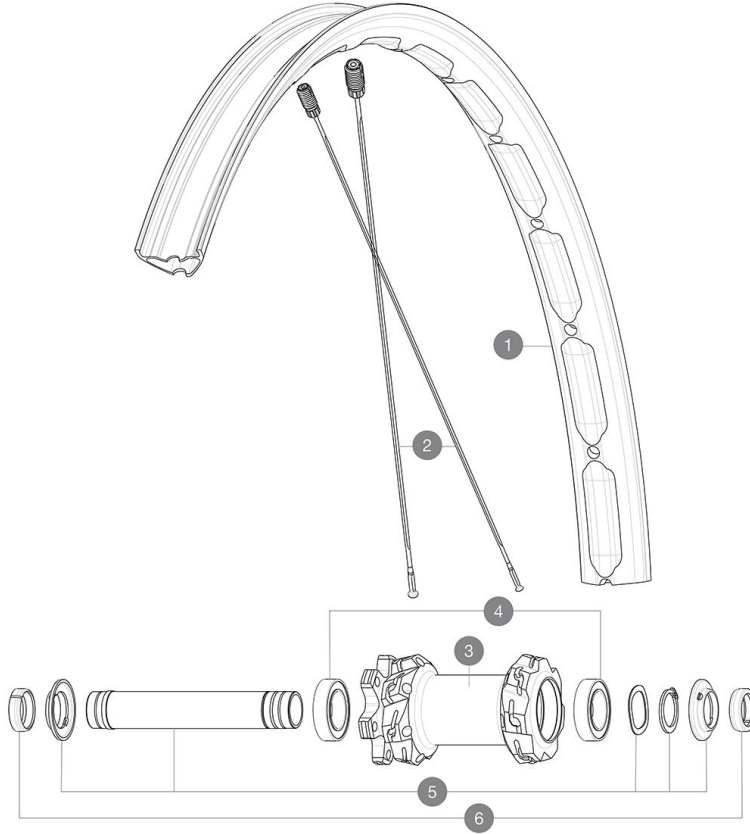

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	81 > 107
Disc side	

**JANTES**

&amp;NBSP;:

**1** V00094631 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"**RAYONS****2** V00095231 Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"**MOYEURS**

**3** N/A CORPS DE MOYEU

**4** V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP

**5** V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

**OPTIONS**

99694101 2 REDUCTEURS 15/9mm

**ADAPTATEURS****6** V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

# MAVIC DEEMAX ENDURO SL 29

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Ã© rayons de rechange par roue	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
2Ã© rayons de rechange par roue	

## COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Axe 15Ã© mm (V2373501 vendu separement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Axe avantÃ© : axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ© /Ã© Sram (V3430101)	

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **MatÃ©riau :** Maxtal
- **Hauteur :** 22 mm
- **Hauteur :** 22 mm
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Joint :** Technique de soudage SUP
- **Largeur interne :** 30 mm
- **Largeur interne :** 30 mm
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- **PerÃ§age :** Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÃ©re 28 trous)
- **Freinage :** Ã© disque
- **Freinage :** Ã© disque
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Profil :** asymÃ©trique
- **Taille ETRTOÃ© :** 622x30TC
- **Taille ETRTOÃ© :** 622x30TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready
- **Pneu :** UST Tubeless Ready

### RAYONS

- **MatÃ©riauÃ© :** acier
- **MatÃ©riauÃ© :** acier
- **FormeÃ© :** coudÃ©s, ronds, diamÃ©tre constant 2.0
- **FormeÃ© :** coudÃ©s, ronds, diamÃ©tre constant 2.0
- **Axe avantÃ© :** axe traversant de 15Ã© mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- **BoostÃ© :** Adaptateurs Torque Cap (V2650401) Appui-fourche avant 12Ã© mm (V2680501 vendu separement)

### MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Conception du corps :** INFINITY
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de l'axeÃ© :** aluminium
- **MatÃ©riau de l'axeÃ© :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche

### POIDS ROUES

905