


CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

## RÉFÉRENCES ROUES

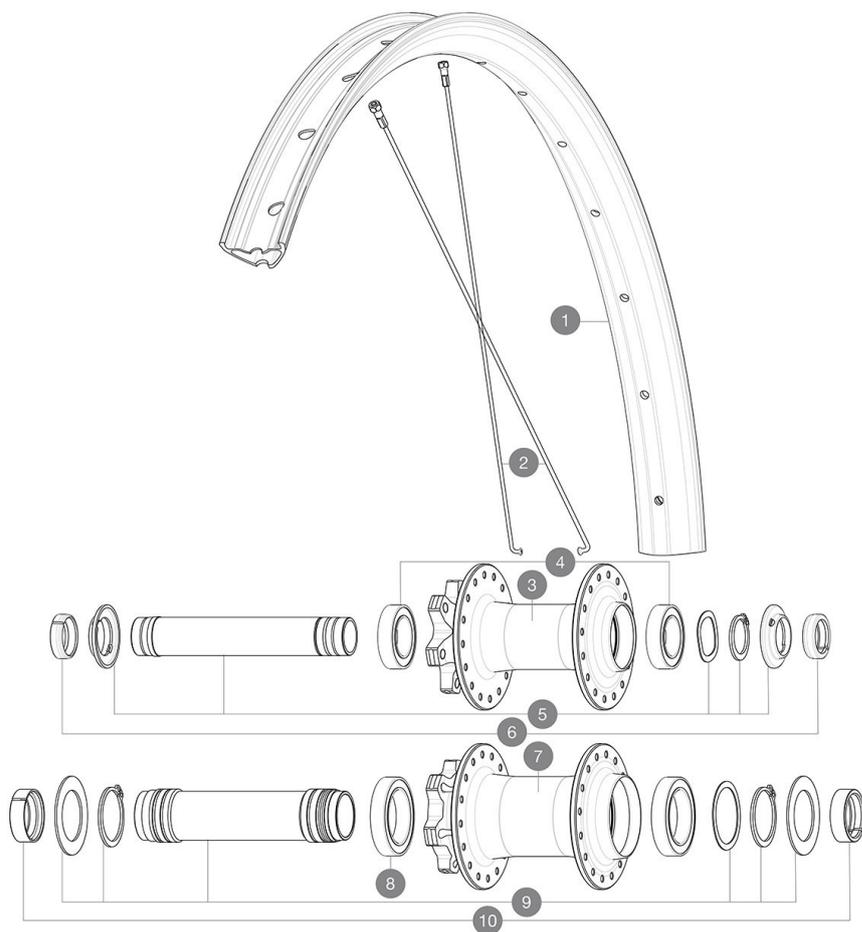

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 121
Disc side	

## JANTES



&NBSP;:

1	V00096631	Kit Front/Rear rim Deemax Park 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

## RAYONS

2	V00062531	Kit 16ft/rr Jbent bk rd spk275 27,5"+np
---	-----------	---

## MOYEUX

4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

## ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
10	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

# MAVIC DEEMAX PARK 27.5

## LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
Adaptateur arrière de 12 Å 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu séparément)	
2Â rayons de rechange par roue	

## COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Å Sram (V3430101)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Technologie de réglage automatique des roulements QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Notre dernière innovation. Ces roulements Å cartouche sont bien évidemment dotés d'une double Åtanche, avec un jeu interne Å C3. Le système s'ajuste automatiquement pour assurer, Å long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	
Axe arrière: axe traversant de 12Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre ID360 Shimano / Å Sram (V3430101)	
Technologie de réglage automatique des roulements QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Notre dernière innovation. Ces roulements Å cartouche sont bien évidemment dotés d'une double Åtanche, avec un jeu interne Å C3. Le système s'ajuste automatiquement pour assurer, Å long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : Maxtal
- Matériau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 32 trous)
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 32 trous)
- Freinage : Å disque
- Freinage : Å disque
- Profil : asymétrique
- Profil : asymétrique
- Taille ETRTO : 584x30TC
- Taille ETRTO : 584x30TC
- Pneu : UST tubeless Ready. Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : CLASSIC
- Conception du corps : CLASSIC
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arrière 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT
- Roue libre : Shimano HG VTT
- Technologie des roulements : QRM Åglage automatique - cartouche Åtanche