


RÉFÉRENCES ROUES

F01501 Crossmax SL 27.5Ft



JANTES

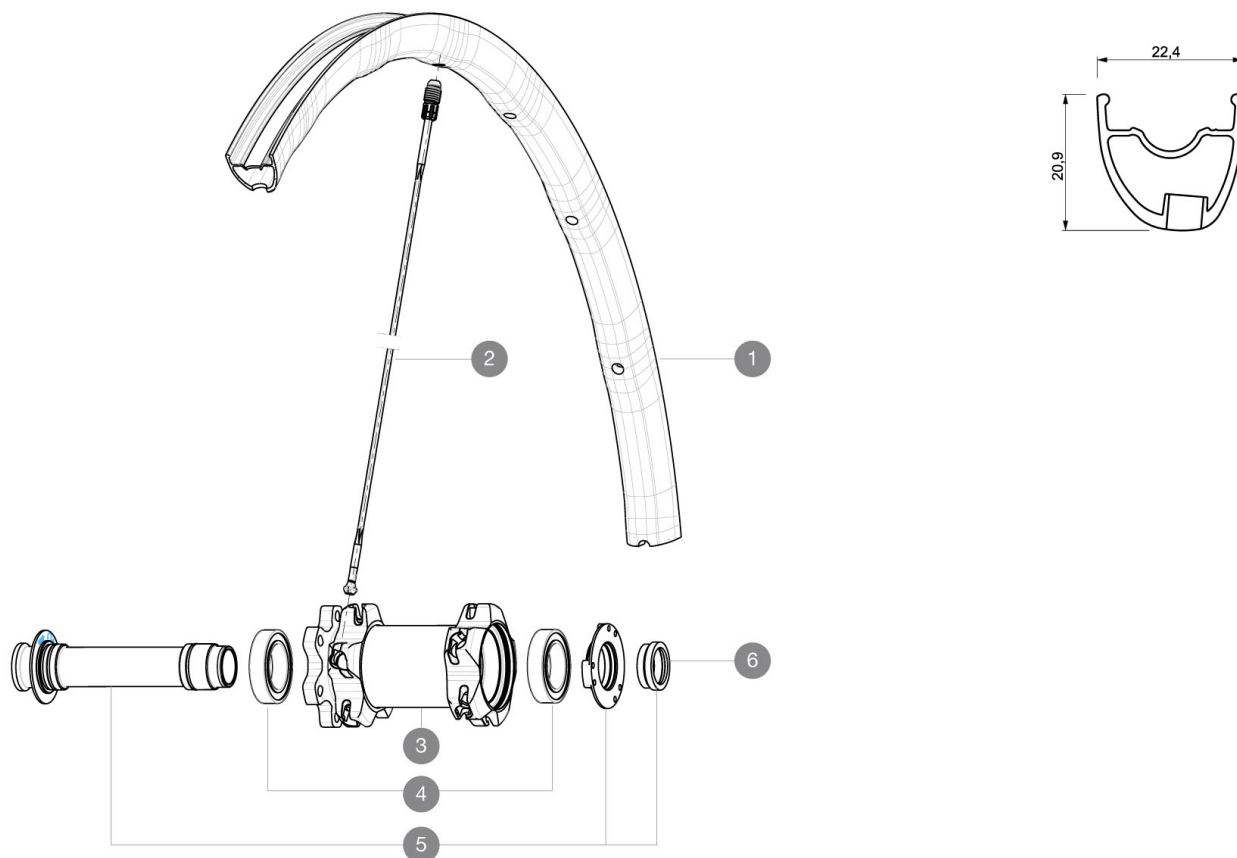

Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2310210 JANTE AVANT CROSSMAX SL 2015 27,5"

RAYONS

2 36675001 "10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 28

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
6	10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm

MAVIC Crossmax SL 27.5

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Alliement** : ISM 4D
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C**
 - **Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 19C**
 - **Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C**
 - **Dimensions de pneus recommandés** : 1,5 à 2,3

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium traité
- **Nombre** : 20 à l'avant et à l'arrière
- **Laçage** : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à tanches réglables
- **Roue-libre** : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue 665