

ASTM CATEGORY 1 : road only

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 8Bar/115PSI

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également


Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Taille maximale du pneu: largeur 52mm - pression max. 5Bar/72PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F44101 AKSIUM 25 RB 700 QR

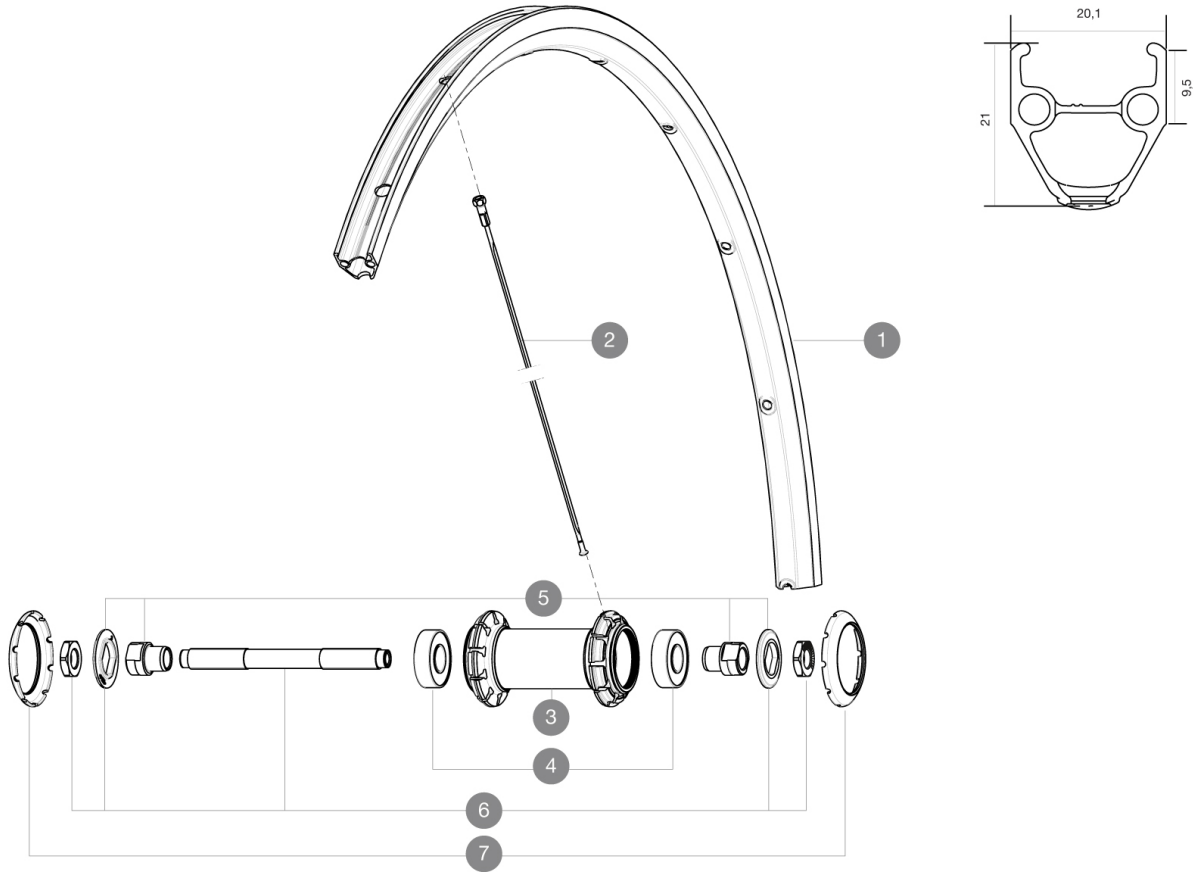

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2403015 KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM

RAYONS

2 V4160101 Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2 10844901 10 RAYONS AKSIUM 010 AVT/ORL NOIRS 285mm - jusqu'à épuisem

MOYEURS

4 M40318 ROULEMENTS 6001 x 2
5 99603801 SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6 99603701 FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7 12034401 KIT 3 CAPOTS NOIRS MOYEU AERO 10 ENCOCHES

