MAVIC Crossmax XL Pro WTS 27.5

ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues Ã©galement

RÃ©fÃ©rences roues

F69561	XmXLPro27.5FtSpxWTS	F35701	XmaxXLPro27.5FtWTS

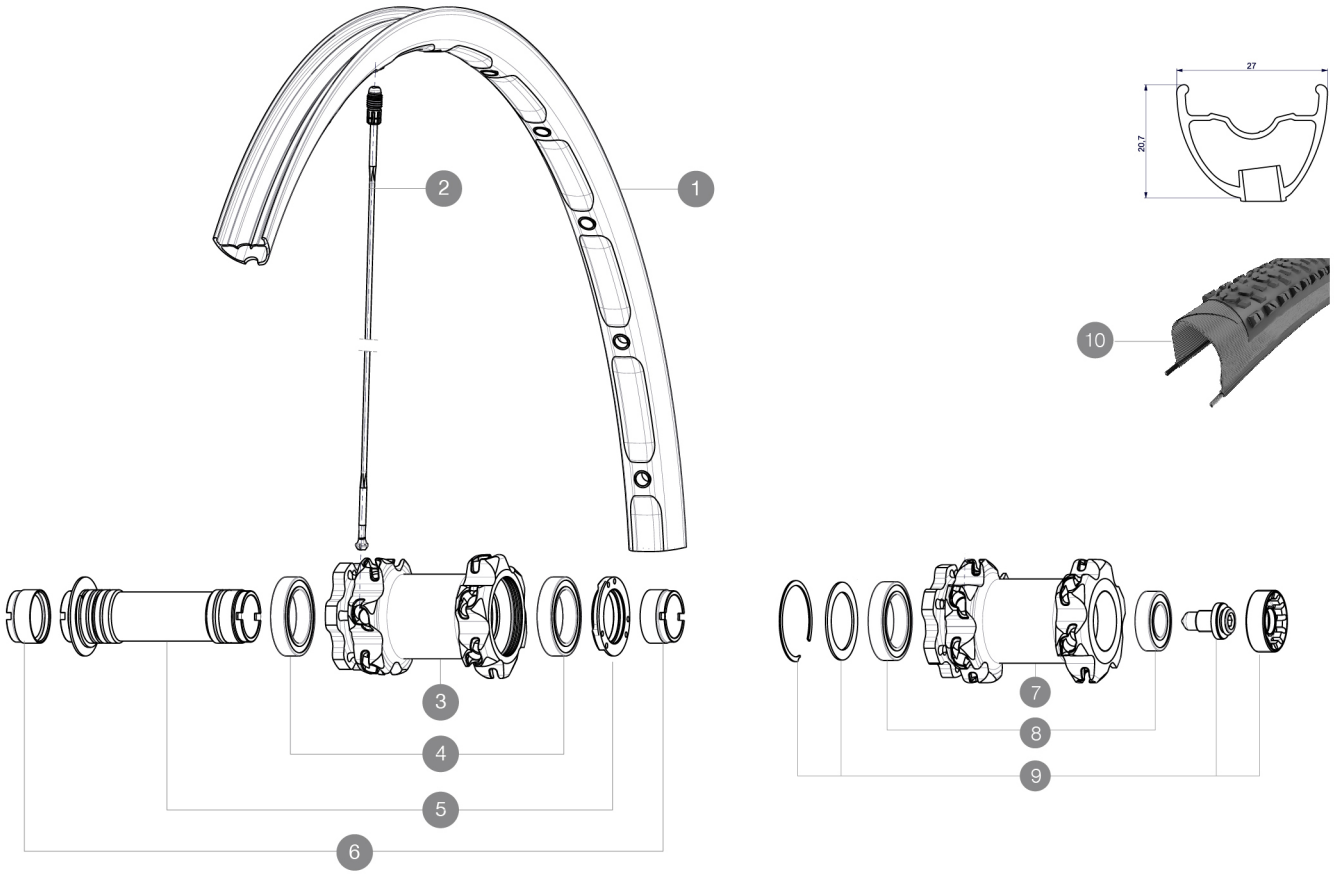

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310810	JANTE AVANT CROSSMAX XL 2015 27,5''

RAYONS

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
8	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC Crossmax XL Pro WTS 27.5

LIVRE AVEC

Blocage rapide arriÃ¨re BX601	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15Â mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re	
Adaptateurs 12Â xÂ 142Â mm Ã lÂ¿arriÃ¨re	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne :** 23 mm
- **Dimension ETRTO 26" :** 559 x 23C
- **Dimension ETRTO 27.5" :** 584 x 23C
- **Dimension ETRTO 29" :** 622 x 23C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es :** 37 mm Ã 76 mm

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, profilÃ©s
- **Ã□crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** AV croisÃ©s par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libreÂ :** alliage ITS-4

Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850