


RÄÖFÄÖRENCES ROUES

F35801	XmaxXLPro29Ft WTS	F69571	XmXLPro29FtSpxWTS
--------	-------------------	--------	-------------------



JANTES

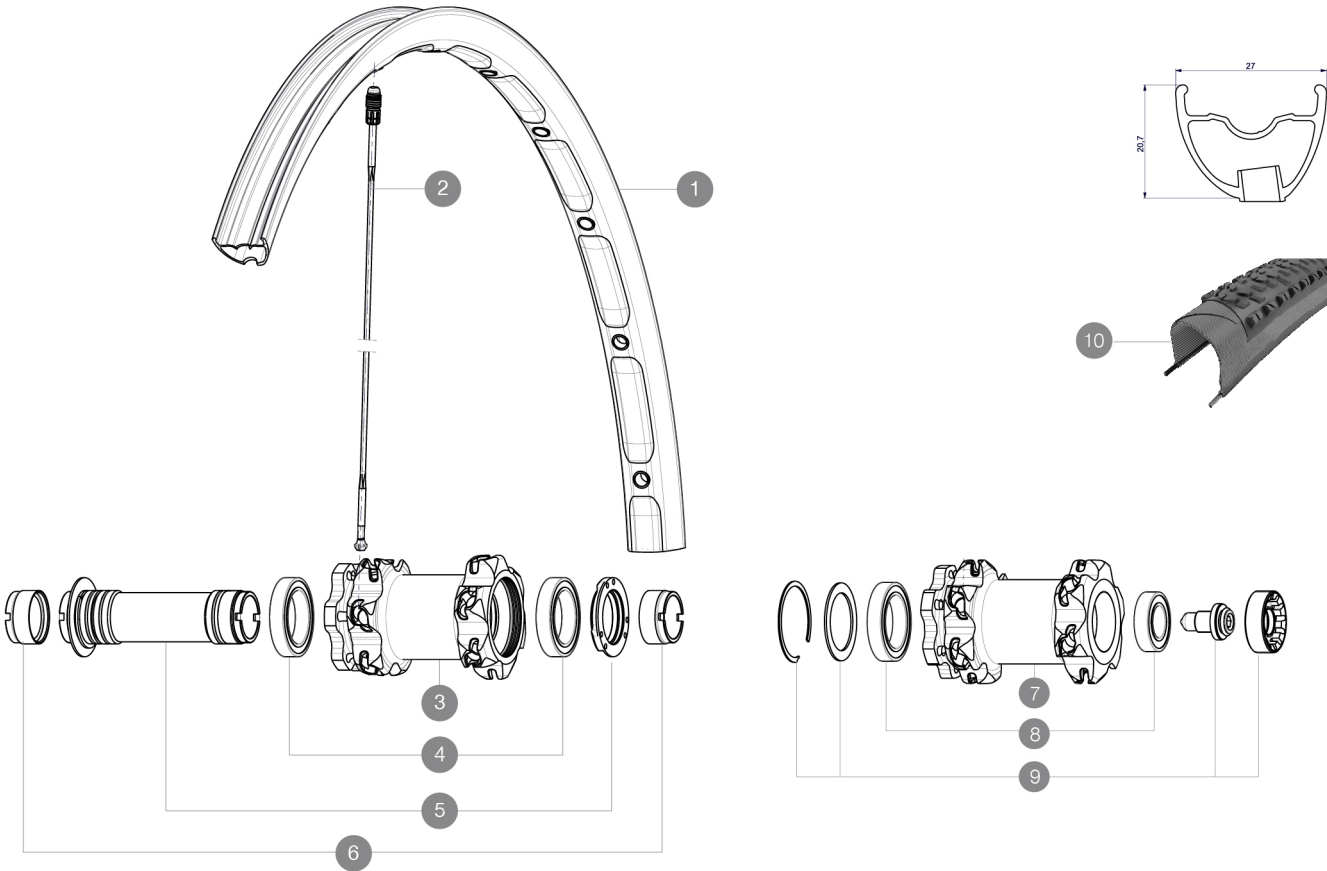

ÄÖ TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310910	JANTE AVANT CROSSMAX XL 2015 29"
---	----------	----------------------------------

RAYONS

2	A7209901	"KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

Blocage rapide arrière BX601	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Ci de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Perçage : Fore
- Réduction du poids : ISM
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 23 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 23C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 23C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 23C
- Dimensions de pneu ETRTO recommandées :
 - 37 mm à 76 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zircal
- **Forme** : droits, profilés
- **Matériau** : aluminium intergranulaire Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnement** : AV croisés par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche et lances réglables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850