


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

F36501 XrideUST Quest26FWTS

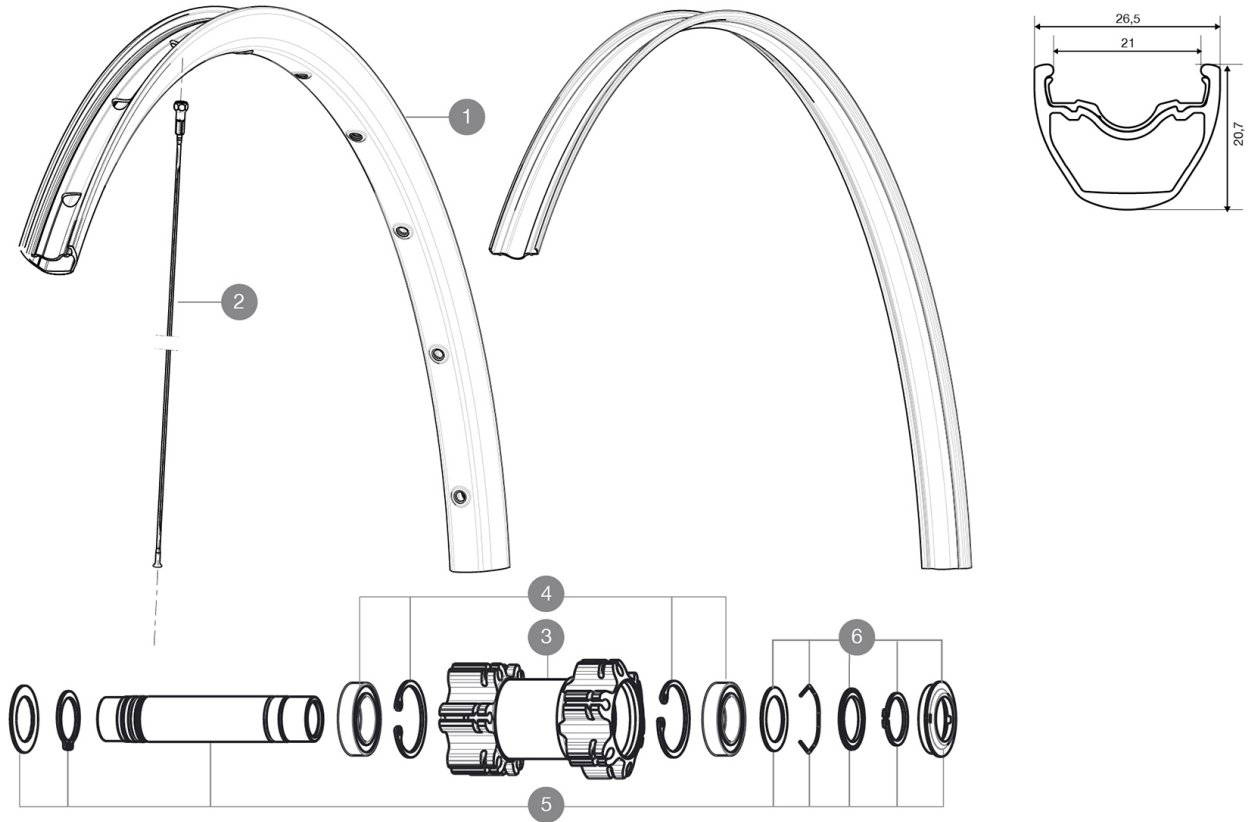

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

COMPATIBILITE

1 bouteille de liquide préventif Mavic	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

MOYEUX

POIDS ROUES

- **MatÃ©riau** : aluminium S6000
- **Raccord** : manchonnÃ©
- **PerÃ§age** : traditionnel avec renfort H2
- **DiamÃ¨tre du trou de valve** : 8,5Ã mm avec rÃ©ducteur Ã©jectable
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 21Ã mm
- **MatÃ©riau** : aluminium S6000
- **Dimension ETRTO** 26"Ã : 559Ã xÃ 21C
- **Dimension ETRTO** 27.5" : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO** 29" : 622 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©s** : 35 mm Ã 69 mm
- **Raccord** : manchonnÃ©
- **PerÃ§age** : traditionnel avec renfort H2
- **DiamÃ¨tre du trou de valve** : 8,5Ã mm avec rÃ©ducteur Ã©jectable
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 21Ã mm
- **Dimension ETRTO** 26"Ã : 559Ã xÃ 21C
- **Dimension ETRTO** 27.5" : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO** 29" : 622 x 21C

- **Corps A** : aluminium
 - **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **Corps avant et arrière A** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-XX01) avec kit en option
- **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

Poids roue

Poids roue
Weight Front 26": 845
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920

- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA@s, rA@treints
- **A@crousA** : laiton, ABS
- **NombreA** : 24 Å 1A@vant et Å 1A@riA@re
- **MatA@riauA** : acier
- **RayonnageA** : avant et A@riA@re croisA@s par 2
- **FormeA** : droits, profilA@s, rA@treints
- **A@crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å 1A@vant et Å 1A@riA@re
- **RayonnageA** : avant et A@riA@re croisA@s par 2

- Nombre : 24 412 avant et 12 121 après le 2022-03-01