


ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
 Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

F71561	XrdUSTQuest27.5Ft Boost WTS	F36601	XrideUST Quest27.5FtWTS
--------	-----------------------------	--------	-------------------------

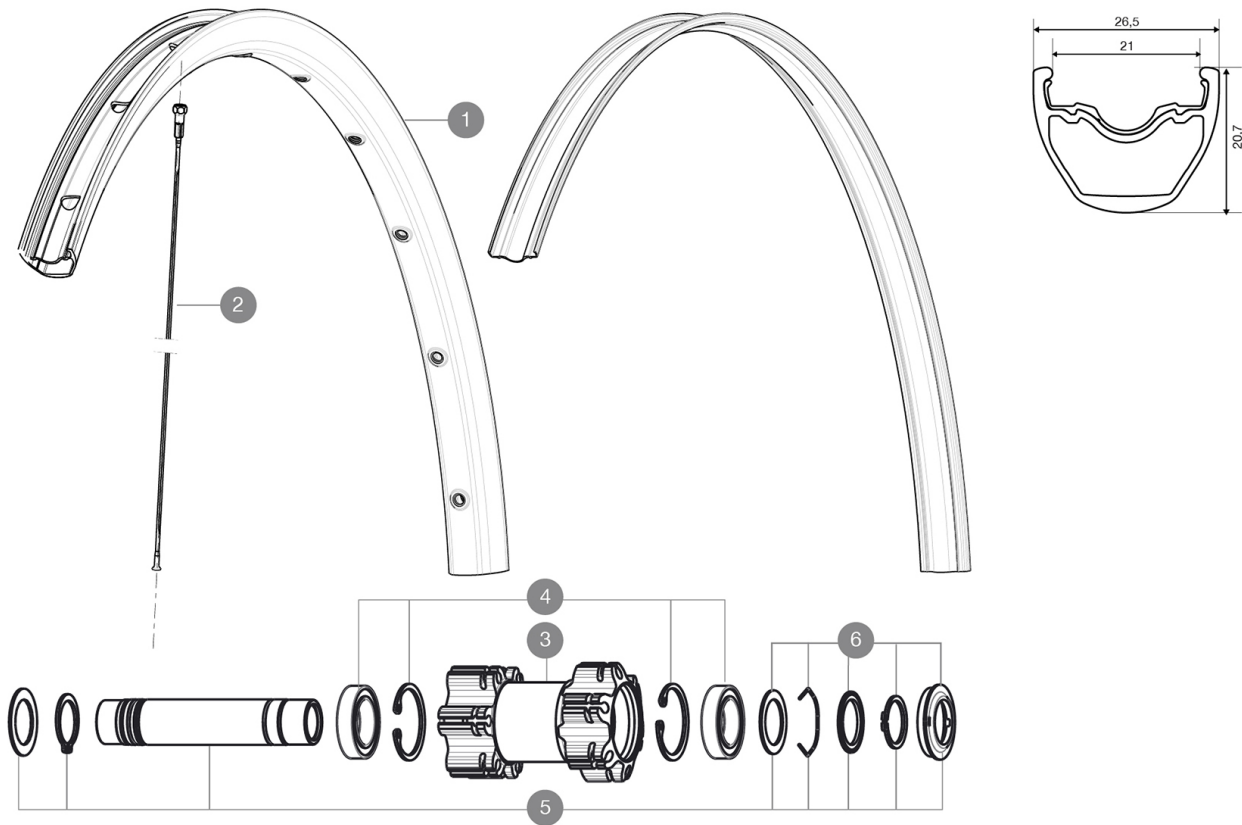

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314215	RIM CROSSRIDE TUBELESS 27,5
	V2180101	Fond de jante UST 27.5x21c

RAYONS

2	V2381101	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

COMPATIBILITE

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12Ã xÃ 142Ã mm Ã l'arriÃre	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arriÃre 12x142Ã mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

MOYEUX

POIDS ROUES

- **MatA©riauA** : aluminium S6000
- **RaccordA** : manchonnA©
- **PerAageA** : traditionnel avec renfort H2
- **DiamAre du trou de valveA** : 8,5A mm avec rA©ducteur A©jectable
- **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
- **MatA©riauA** : aluminium S6000
- **Largeur interneA** : 21A mm
- **Dimension ETRTOA26"A** : 559A xA 21C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandA©es**
: 35 mm A 69 mm
- **RaccordA** : manchonnA©
- **PerAageA** : traditionnel avec renfort H2
- **DiamAre du trou de valveA** : 8,5A mm avec rA©ducteur A©jectable
- **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneA** : 21A mm
- **Dimension ETRTOA26"A** : 559A xA 21C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C

- **Corps A** : aluminium
- **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **Corps avant et arrière A** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-XX01) avec kit en option
- **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)

Poids roue

Poids roue
Weight Front 26": 845
Weight Front 27.5": 875
Weight Front 29": 920

- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA@S, rA@treints
- **A@crousA** : laiton, ABS
- **NombreA** : 24 Å lA@vant et Å lA@riAre 2021
- **MatA@riauA** : acier
- **RayonnageA** : avant et A@riAre croisA@S par 2
- **FormeA** : droits, profilA@S, rA@treints
- **A@crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å lA@vant et Å lA@riAre 2021
- **RayonnageA** : avant et A@riAre croisA@S par 2