

MAVIC Crossride Tubeless Quest 29

CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

F36701 XrideUST Quest29FWTS

F71571 Xrd UST Quest29 Ft Boost WTS

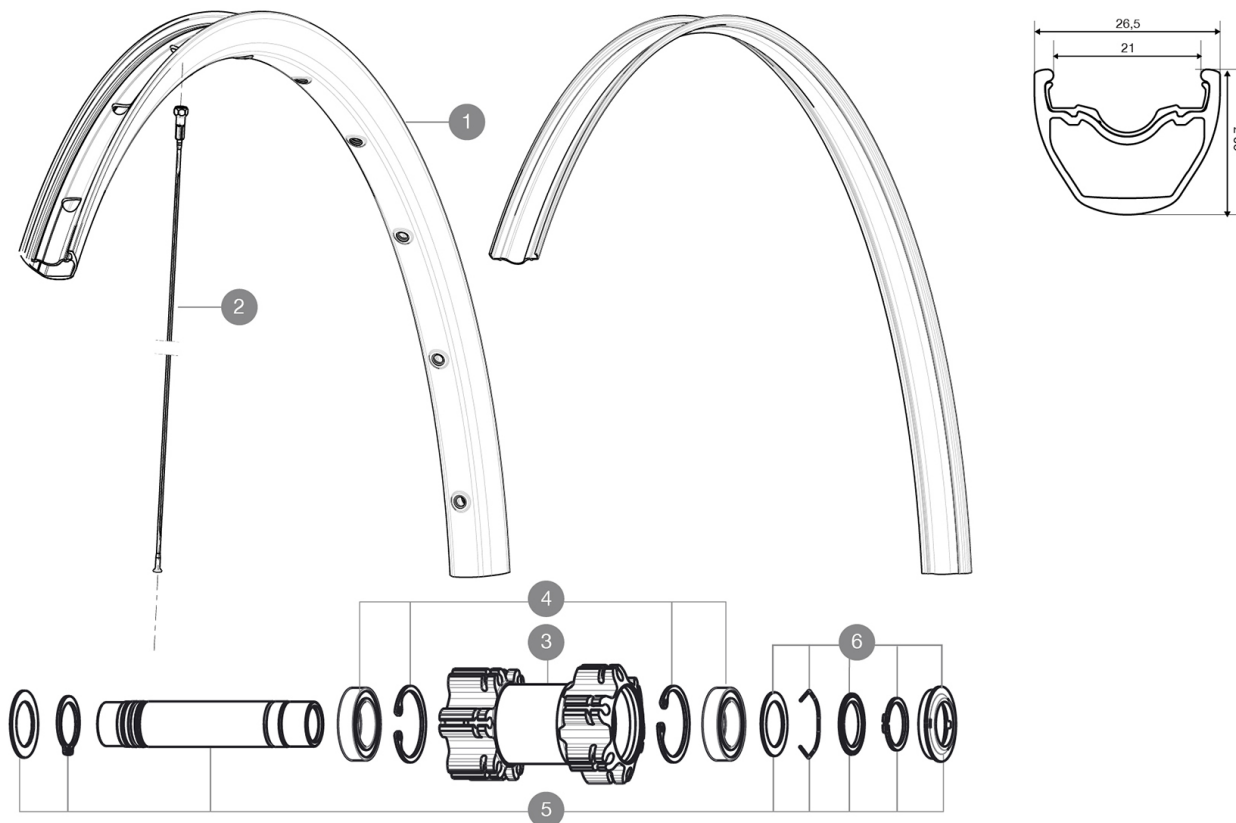

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314315	RIM CROSSRIDE TUBELESS 29
	V2190101	Fond de jante UST 29x21c

RAYONS

2	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29" 293mm"
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

