

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement


Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 42 mm

Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F44301 KsyProDiscAllroadFt.CL

F43601 KsyProDiscAllroadFt.INT

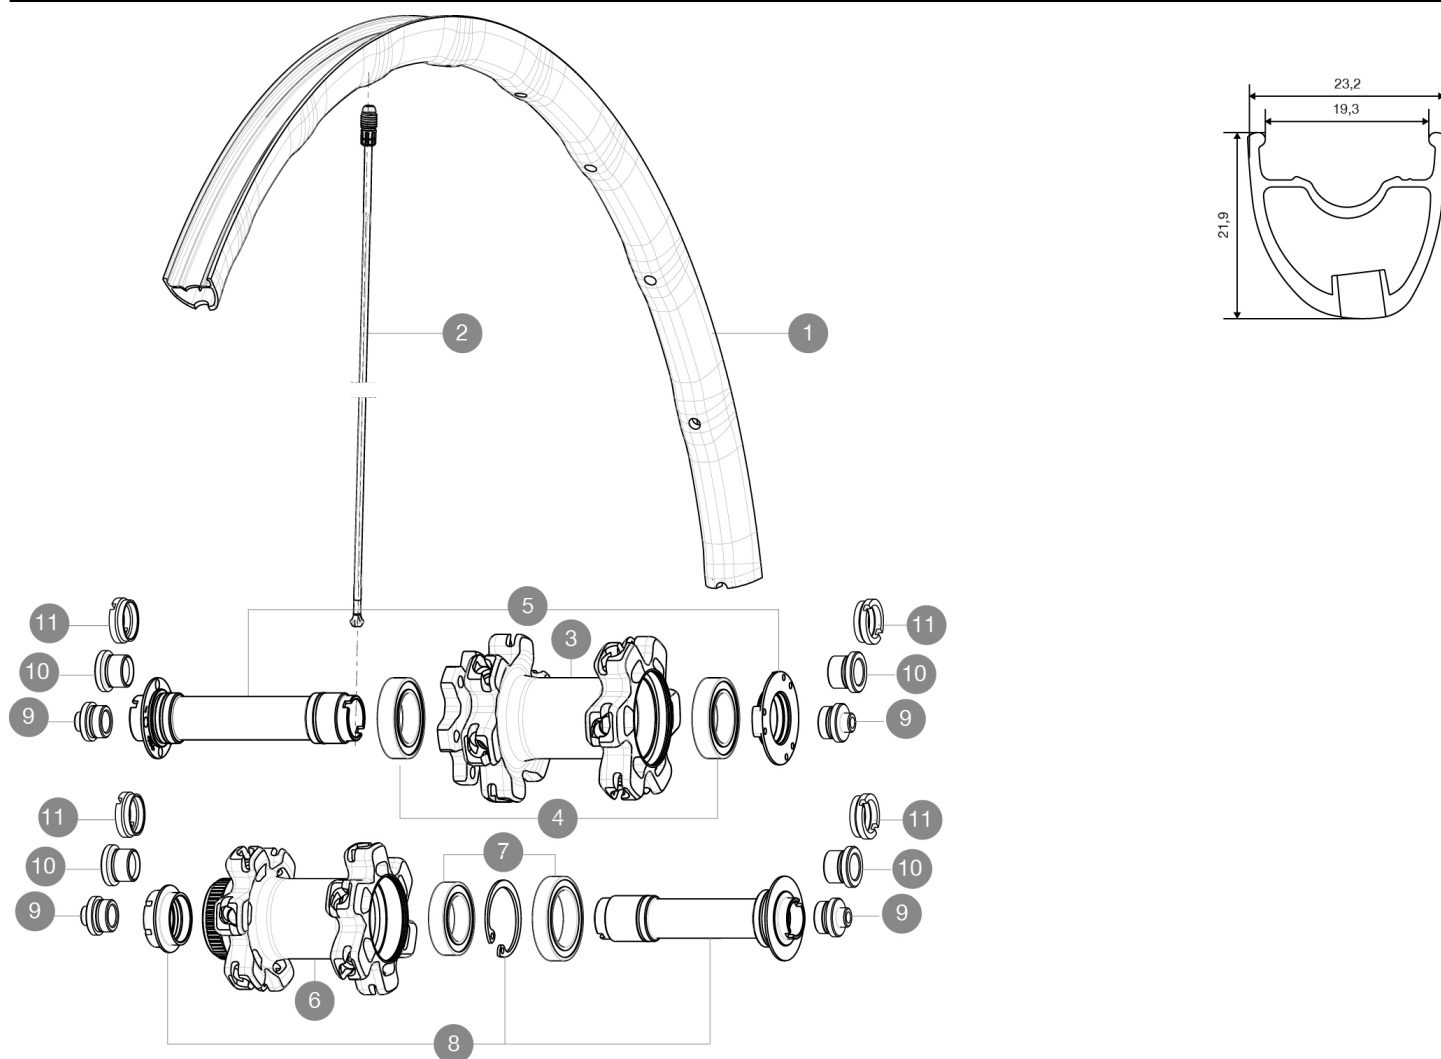

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2402410 FRONT RIM KSYRIUM PRO ALLROAD

RAYONS

2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR

MOYEURS



3 N/A CORPS DE MOYEU
 4 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
 5 V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
 6 N/A CORPS DE MOYEU
 7 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
 8 V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTATEURS

9 B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16
 10 B4104201 12mm FT road Axle Adapters 16
 11 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic	
1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous sp�cifiques pour disque	
Cl� de r�glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires	
Trous sp�cifiques pour disque	
Cl� de r�glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau  : Maxtal
 - Hauteur : 26 mm, asym trique
 - Raccord  : SUP
 - Per age  : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM 4D
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5  mm
 - Pneumatique  : UST Tubeless et tubetype
 - Mat riau  : Maxtal
 - Dimension ETRTO : 622 x 19C
 - Hauteur : 26 mm, asym trique
 - Dimensions de pneus recommand es : 28   42 mm
 - Raccord  : SUP
 - Per age  : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM 4D
 - Diam tre du trou de valve  : 6,5  mm
 - Pneumatique  : UST Tubeless et tubetype

MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Corps avant et arri re  : aluminium
 - Mat riau de l'axe  : aluminium
 - Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - Arri re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - Arri re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 770