

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également

Dimensions de pneus recommandés : 23 Å 32 Å mm

Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å psi, 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å psi

RÉFÉRENCES ROUES

F51401 Ksyrium Pro SL C Ft

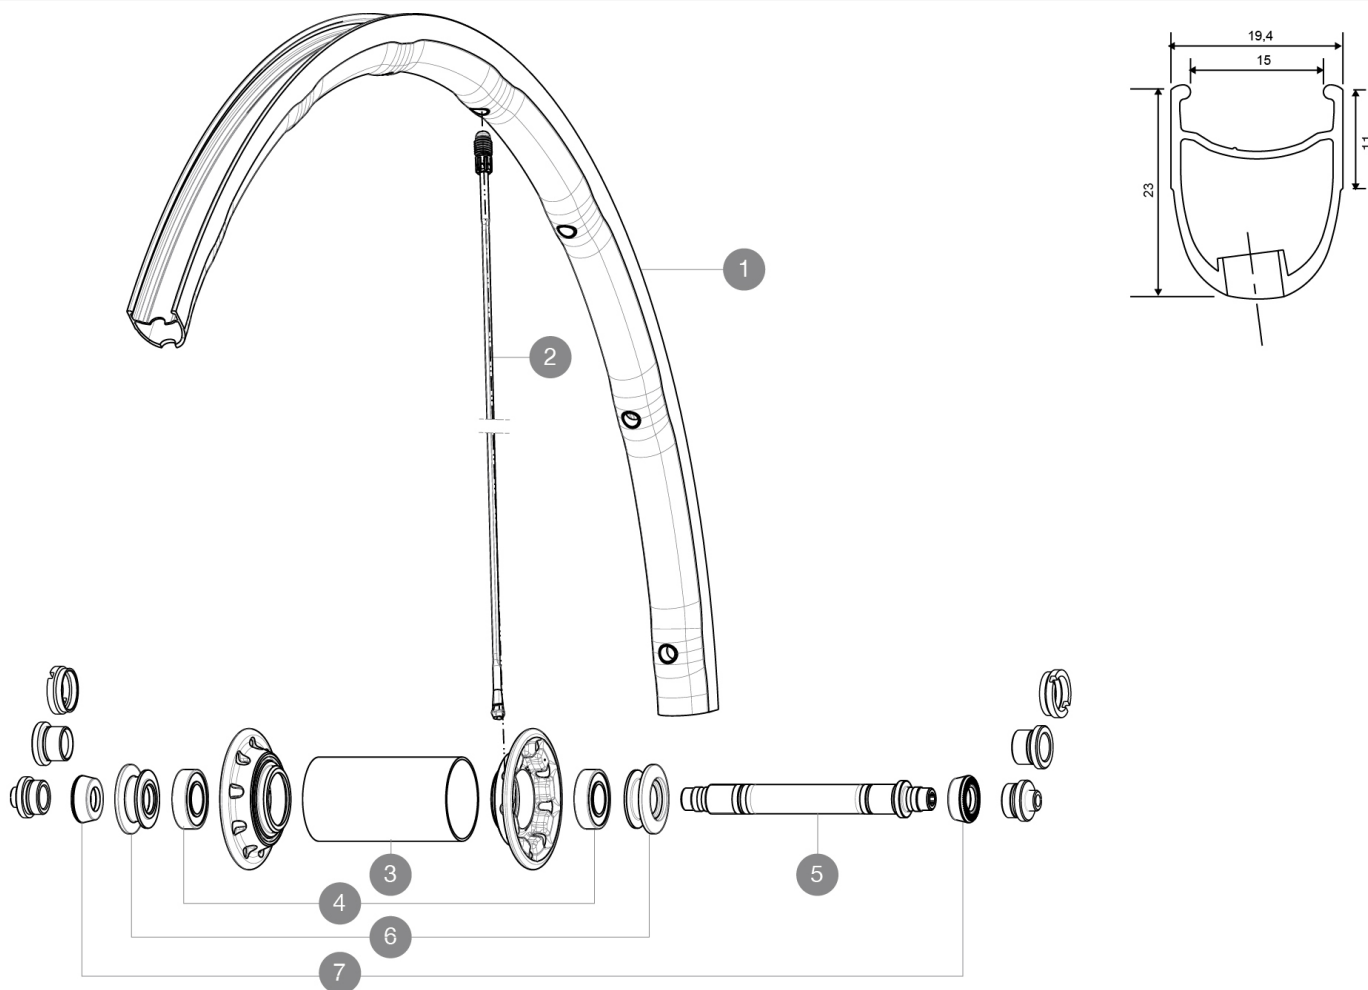

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2401810	FRONT RIM KSYRIUM PRO SL Clinch
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	V2276901	KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white
2	V2270601	RAYONS AVANT KSYRIUM SLR 2015/K125

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6	M40759	ECROU DE REGLAGE + ENJOLIVEUR XMAX SL CERA AVT

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Ksyrium Pro SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arri  re 26 mm asym  trique
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Surface de freinage   : UB Control
- R  duction du poids : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Mat  riau   : Mxtal
- Pneumatique   : pneu
- Dimension ETRTO   : 622   x   15C
- Hauteur : avant 24 mm, arri  re 26 mm asym  trique
- Dimensions de pneus recommand  es   : 23    32   mm
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Surface de freinage   : UB Control
- R  duction du poids : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
- Pneumatique   : pneu
- Largeur interne   : 15mm
- Dimension ETRTO   : 622   x   15C

RAYONS

- Mat  riau   : Zicral
- Forme   : droits, profil  s, r  treints    l  avant
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Mat  riau   : Zicral
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse
- Forme   : droits, profil  s, r  treints    l  avant
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 18    l  avant, 20    l  arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEUX

- Corps avant   : carbone avec flasques en aluminium
- Corps arri  re   : aluminium
- Corps arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Corps avant   : carbone avec flasques en aluminium
- Roue-libre   : acier FTS-L
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- Roue-libre   : acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 600