



ASTM CATEGORY 1 : road only
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F52301 CC40C Ft 16

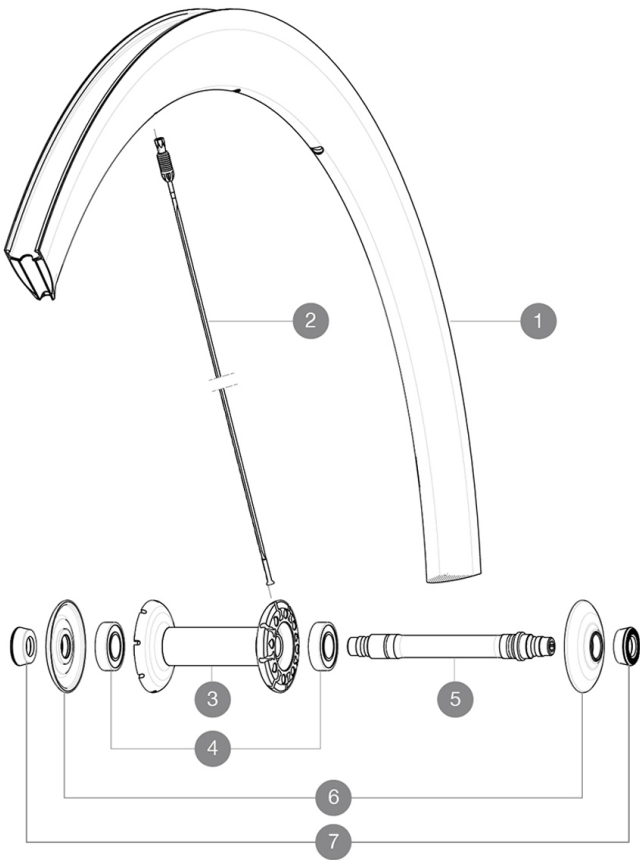

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	32978210	FRONT RIM CC 40 C
---	----------	-------------------

RAYONS

2	32979001	KIT 10 AERO FT/ND5 CC 40 C BLACK SPOKE 277mm - while stock l
2	V3664201	KIT 12 FRIT/ND5 STAINLESS SPOKE CC40 C 277mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC Cosmic Carbone 40 C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : fibre de carbone 3K avec syst  me de refroidissement en aluminium
- **Hauteur** : 40   mm
- **Per  age** : inserts co-moul  s    per  age Fore
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie TgMAX
- **Surface de freinage** : carbone
- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5   mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Dimension ETRTO** : 622   x   13C
- **Dimensions de pneus recommand  es** : 21    28   mm

RAYONS

- **Mat  riau** : acier
- **Forme** : droits, profil  s, r  treints
- **  crous** : aluminium int  gr   Fore
- **Nombre** : 16    l  avant, 20    l  arri  re
- **Rayonage** : radial avant et arri  re c  t   oppos   roue-libre, crois  s par 2 arri  re c  t   roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arri  re** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Mat  riau de l  axe** : aluminium
- Roulements : cartouche   tanches r  glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 670