


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 mm à 62 mm (1,1 à 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

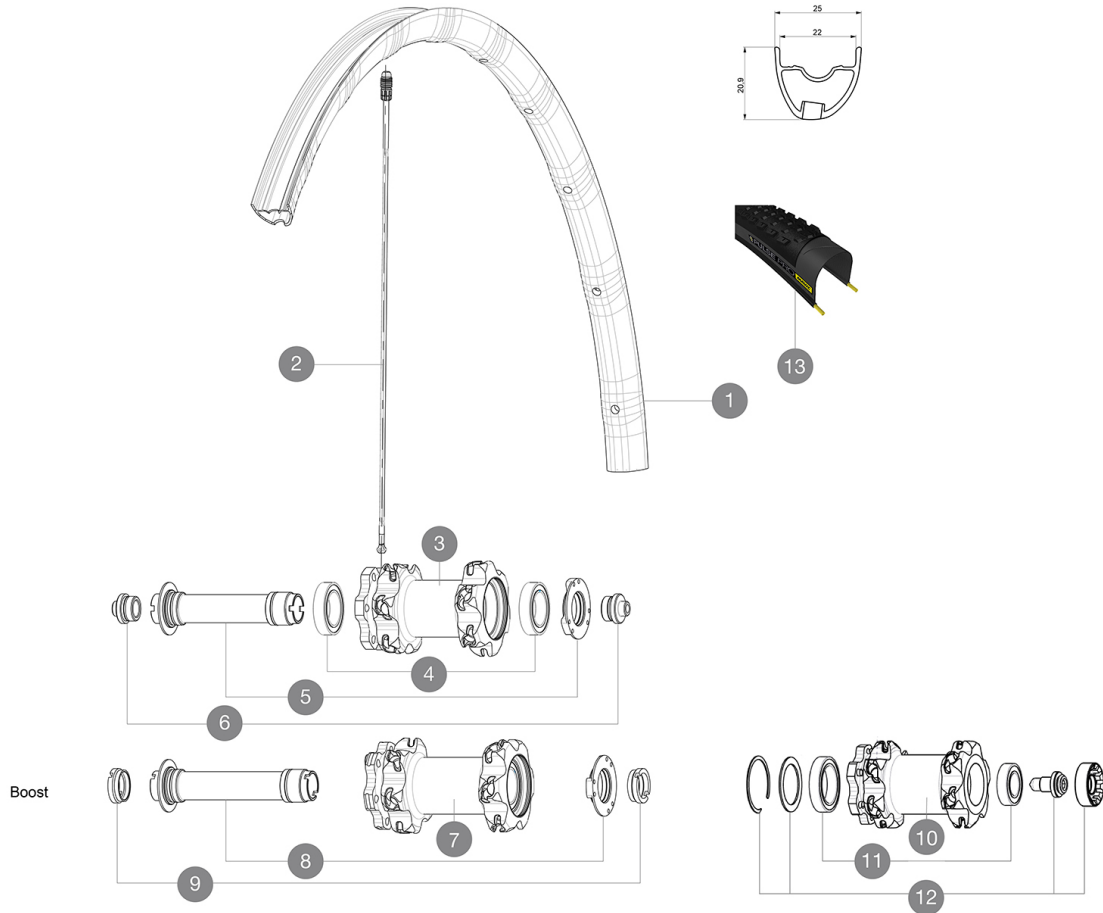

Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2316210 KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 29" 22TSS

RAYONS

2 V2386401 KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2 V2384801 KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 99688501 KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5 V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7 N/A CORPS DE MOYEU
8 V2370701 KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
10 N/A CORPS DE MOYEU
11 M40771 KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
12 36709301 ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

OPTIONS

V2650201 ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

PNEUMATIQUES

13 39243221 Pulse Pro 29" 2.1
13 39243232 Pulse Pro 29" 2.25

ADAPTATEURS

6 B4104301 9mm FT road Axle Adapters 16
9 B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16

