MAVIC Deemax Pro

CATÃGORIE ASTMÂ 4Â : tout-terrain avec des sauts de moins de 122cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 37 Ã 76Â mm (1,5" Ã 3,0")

RÃ©fÃ©rences roues

F70471	Dmx Pro 27,5 Ft Bst 15x110	F64801	Dmx Pro 27,5 Ft 15x100

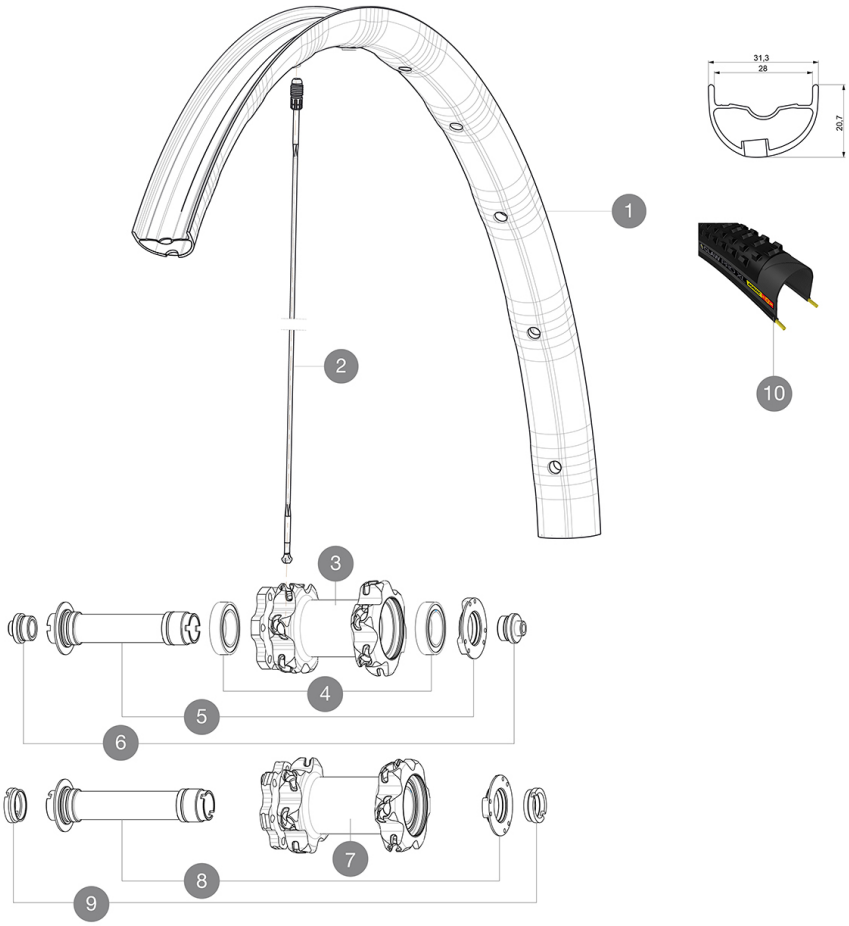

JANTES

Ã TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2319210	KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5''
1	V2316410	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 27,5'' 28mm TSS - while stock last

RAYONS

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

PNEUMATIQUES

10	39243525	Claw Pro XL 27,5 x 2.50

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Deemax Pro

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 28Â mm Ã l'avant et 25Â mm Ã l'arriÃ¨re
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x28ss avant et 584x25ss arriÃ¨re

Profil sans crochets

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libre :** Alliage ITS-4

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue 810