


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandés : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")  
 Dimensions de pneus recommandés : 46mm Å 64mm (1,8 Å 2,5 pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES

F70311	XaEl27,5Ft Bst Black	F70211	XaEl27,5Ft Black
F70312	XaEl27,5Ft Bst Green	F70212	XaEl27,5Ft Green
F70313	XaEl27,5Ft Bst Blue	F70213	XaEl27,5Ft Blue
F70321	XaEl27,5Ft Lefty60		

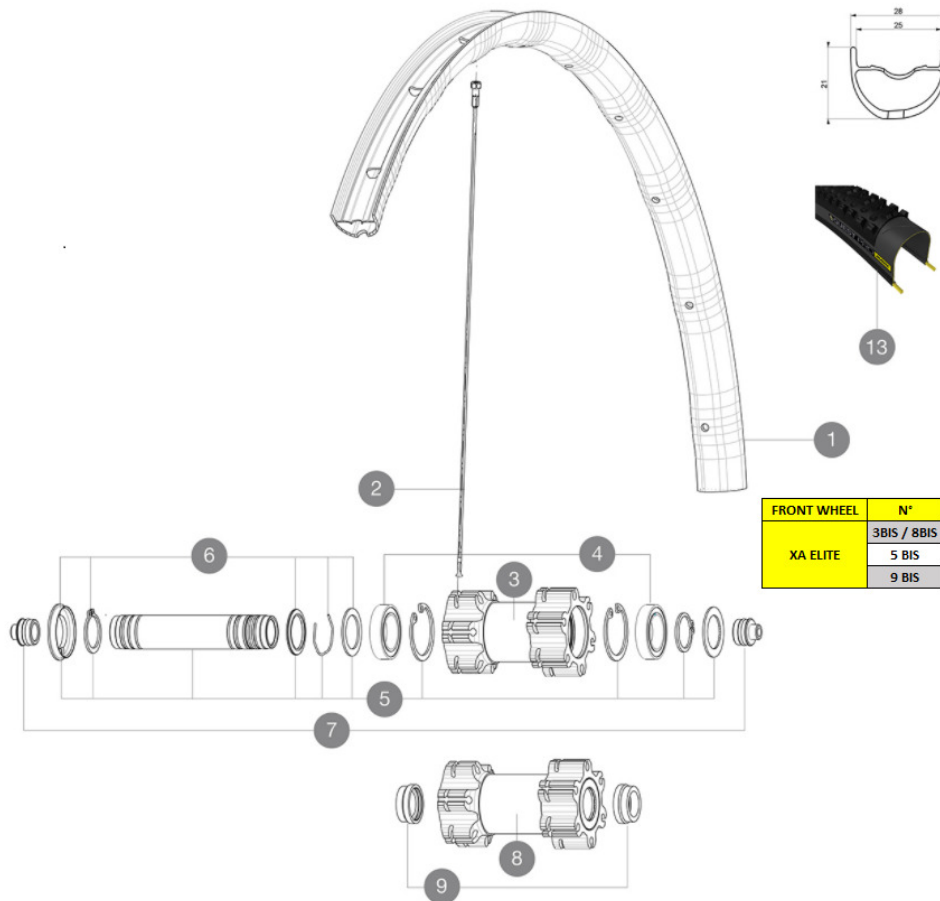

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA ELITE	3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	

## JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3020115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLUE TUBELESS STRAIG
1	V3000115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm GREEN TUBELESS STRAI
1	V2980115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 27,5" 25mm BLACK TUBELESS STRAI
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## RAYONS

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
---	----------	---

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE
8	N/A	CORPS DE MOYEU
8	N/A	CORPS DE MOYEU
8	N/A	CORPS DE MOYEU

	N/A	CORPS DE MOYEU
10	N/A	CORPS DE MOYEU
11	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

## PNEUMATIQUES










13	39243324	Quest Pro 27,5x2.40
----	----------	---------------------

## ADAPTATEURS

7	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

# MAVIC XA Elite

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ©re)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re, M40352 arriÃ©re VTT) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ©re (308 731 01) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ©re (308 731 01) 1	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ©re : blocage rapide convertible en axe traversant de 12 mm avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

## SpÃ©cifications

### JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- PerÃ§age : traditionnel
- PerÃ§age : traditionnel
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25ss
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25ss
- Dimension ETRTO 29" : 622x25ss
- Dimension ETRTO 29" : 622x25ss

TÃ©lÃ©phone : 02 20 20 20 20 | Date : 2023-07-24

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches
- Roue-libre : Alliage ITS-4
- Roue-libre : Alliage ITS-4

### VERSIONS

- Coloris : Noir ou Noir/Bleu ou Noir/Vert
- Coloris : Noir ou Noir/Bleu ou Noir/Vert
- Standard de disque : 6 Ã©trous uniquement
- Standard de disque : 6 Ã©trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)

Lefty Supermax

Lefty Supermax

### POIDS ROUES

- Poids roue
- Weight Front 27.5": 780
- Weight Front 29": 815