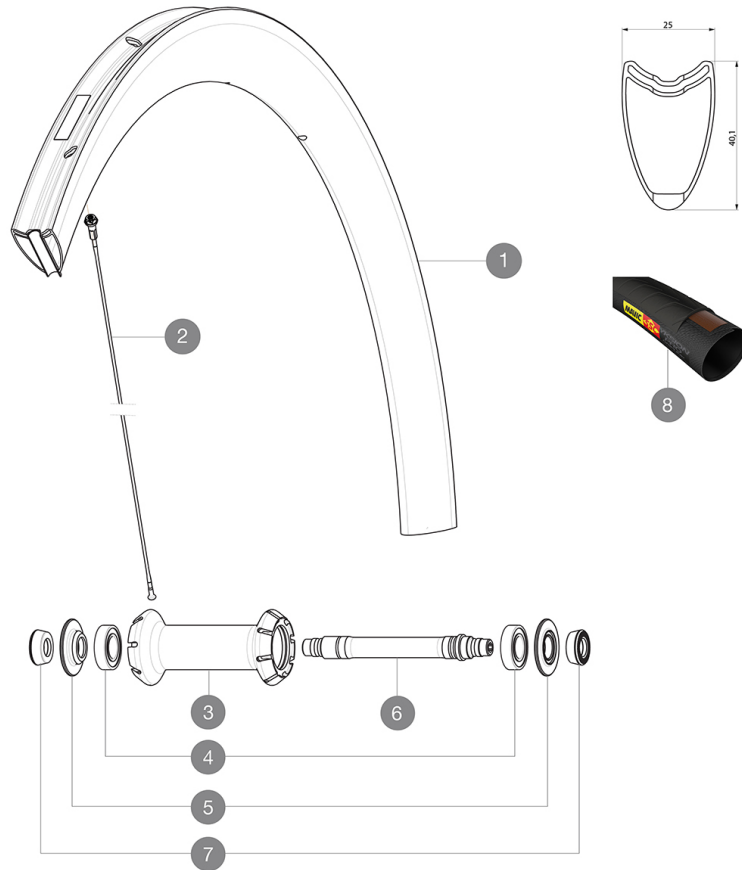


# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## RÉFÉRENCES ROUES

F70841 Cosmic Pro Car SL T Ft

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm  
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI  
 Pression max. : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI



## JANTES



&NBSP;:

1	V2406510	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL TUBULAR
---	----------	--

## RAYONS

2	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE
2	V2273901	KIT 9 FT LTD AERO SPK 271mm/ALU NIPPLE/WASHER - while stock

## MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16
6	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +

## PNEUMATIQUES







8	37804425	Yksion Pro GripLink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

## ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL T

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre� : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re� : Blocage rapide uniquement	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau  : Mat riau carbone tress  3K
- Mat riau  : Mat riau carbone tress  3K
- Hauteur  : 40  mm
- Hauteur  : 40  mm
- Per age  : traditionnel
- Per age  : traditionnel
- Surface de freinage  : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinage  : carbone avec technologie iTgMAX
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
- Pneumatique  : boyau
- Dimension ETRTO  : boyau 28"
- Dimension ETRTO  : boyau 28"

### RAYONS

- Mat riau  : acier
- Mat riau  : acier
- Forme  : droits, a rodynamiques, r treints
- Forme  : droits,  lyptiques, r treints
-  crous  : aluminium, ABS
-  crous  : aluminium, ABS
- Nombre  : 16   l avant, 20   l arri re
- Nombre  : 16   l avant, 20   l arri re
- Rayonnage  : avant radial, arri re Isopulse
- Rayonnage  : avant radial, arri re Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
- Corps avant et arri re  : aluminium
- Mat riau de l axe  : aluminium
- Mat riau de l axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Avant  : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re  roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Coloris  : Noir uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue 620