


CATÉGORIE ASTM A2 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 25 - 32 mm
 Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F70861 KsyProCarbSLT HR Ft SV

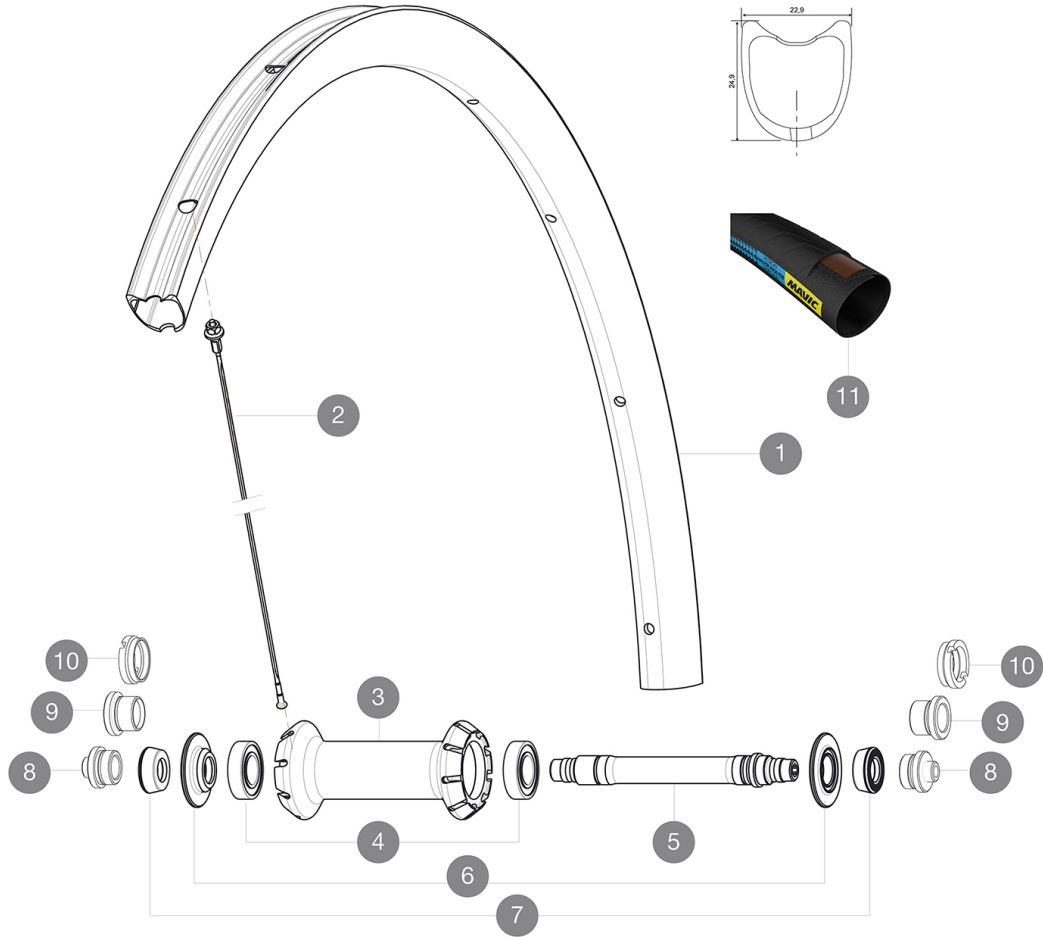

JANTES



1	V2730110	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL TUBULAR HAUTE ROUTE
---	----------	---

RAYONS

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V2271301	KIT 9 FT KSYRIUM PRO CARB SL C/T SPK 287mm - while stock las

MOYEURS

4	V2540201	KIT 2 FRONT BEARINGS 12x24x6 CERAMIC - while stock last
4	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

11	39435725	Yksion Pro Griplink HR Tubular
----	----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
8	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
9	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16



Ksyrium Pro Carbon SL T HR

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière) 1	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
CiÂ© de rÂ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Housses de roue Â©dition spÂ©ciale Â«Â Haute RouteÂ » 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÂreÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÂ©cifications

JANTES

- MatÂ©riauÂ : MatÂ©riau carbone tressÂ© 3K
- HauteurÂ : 25Â mm
- PÂ©rÂ©ageÂ : traditionnel
- Surface de freinageÂ : carbone avec technologie iTgMAX
- Surface de freinageÂ : carbone
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- PneumatiqueÂ : boyau
- Dimension ETRTOÂ : boyau 28"

RAYONS

- MatÂ©riauÂ : acier
- FormeÂ : droits, Â©lyptiques, rÂ©treints
- Â©crousÂ : aluminium, ABS
- NombreÂ : 18 Â l'Â avant, 24 Â l'Â arriÂre
- RayonnageÂ : avant radial, arriÂre Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'ÂxeÂ : aluminium
- Roulements en cÂ©ramique de qualitÂ© supÂ©rieure fournis par CeramicSpeed (R)
- Roue-libreÂ : Instant Drive 360

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 515